

JDZ9-10

单相全封闭全绝缘浇注电压互感器




概述

JDZ9-10系列为环氧树脂浇注全绝缘全封闭户内装置电压互感器。适用于50Hz、10kV及以下的中性点非有效接地系统中作电压、电能、测量保护之用。

产品标准：GB/T 20840.3。

型号及其含义

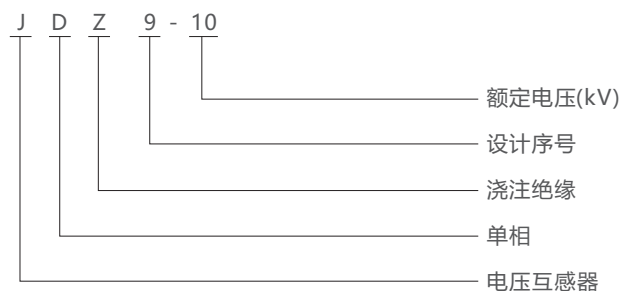

技术参数

- 污秽等级：II级：
- 负荷功率因数： $\cos\Phi=0.8$ (滞后)：

型号	额定频率(Hz)	额定电压比(kV)	准确级次及准确级组合	额定输出(VA)	极限输出(VA)	额定绝缘水平(kV)	备注
JDZ9-3	50, 60	3/0.1 3/0.22 3/0.1/0.22	0.2	15	200	3.6/25/40	
			0.5	30			
			1	50			
			3	100			
JDZ9-6	50, 60	6/0.1 6/0.22 6/0.1/0.22	0.2	20	400	7.2/30/60	同VKV
			0.5	50			
			1	80			
			3	200			
JDZ9-10	50, 60	10/0.1 10/0.22 10/0.1/0.22	0.2	30	500	12/42/75	
			0.5	80			
			1	100			
			3	200			

注：如果用户有其它特殊要求，可对部分技术参数进行适当调整。

JDZ9-10

单相全封闭全绝缘浇注电压互感器

外形及安装示意图

