


# 优亮系列 LED筒灯

LED Downlight

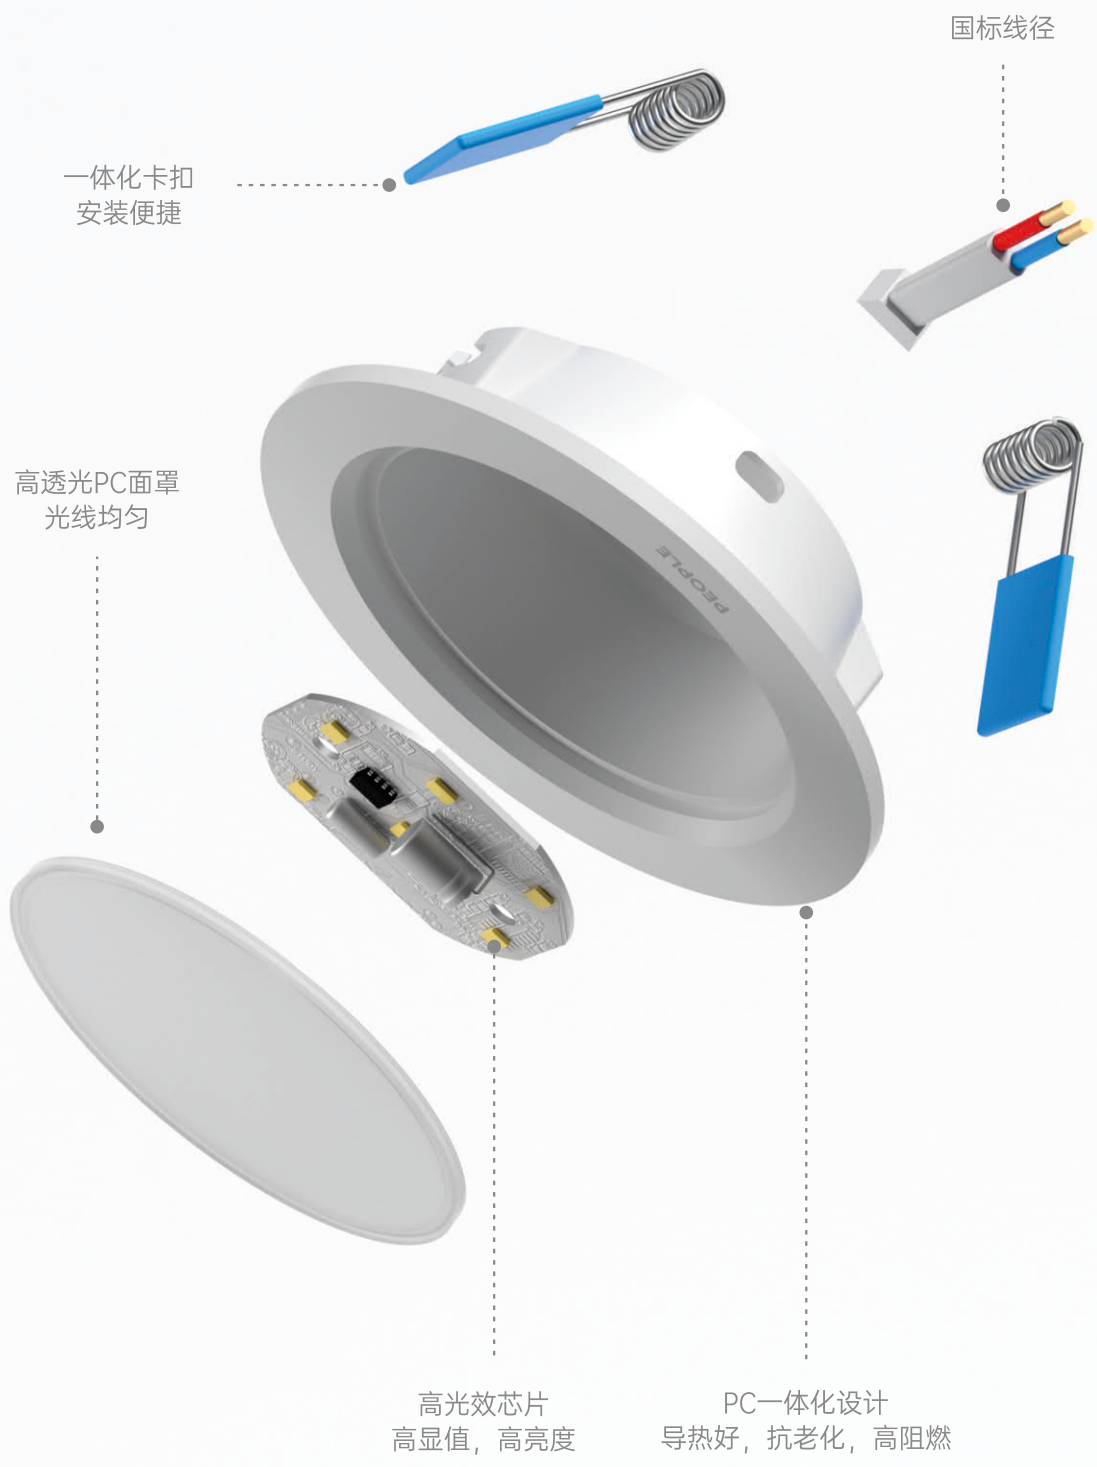


一体化卡扣  
安装便捷

国标线径

高透光PC面罩  
光线均匀

高光效芯片  
高显值，高亮度

PC一体化设计  
导热好，抗老化，高阻燃

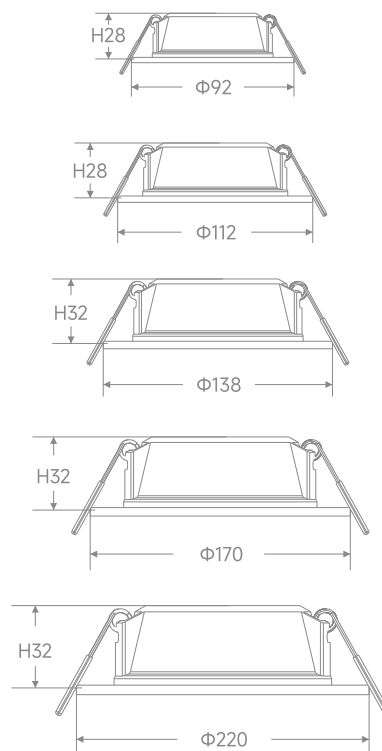

产品型号	功率	规格	显指	开孔尺寸mm	外形尺寸mm	包装数量
T-SL/TD 优亮Φ75 -4W	4W	2.5寸	≥80	Φ75(75-80)	Φ92×28	100pcs/箱 (独立内盒)
T-SL/TD 优亮Φ95 -6W	6W	3寸	≥80	Φ95(95-100)	Φ112×28	100pcs/箱 (独立内盒)
T-SL/TD 优亮Φ115 -9W	9W	4寸	≥80	Φ115(115-125)	Φ138×32	80pcs/箱 (独立内盒)
T-SL/TD 优亮Φ155 -15W	15W	6寸	≥80	Φ155(155-160)	Φ170×32	60pcs/箱 (独立内盒)
T-SL/TD 优亮Φ195 -18W	18W	8寸	≥80	Φ195(195-205)	Φ220×32	40pcs/箱 (独立内盒)

LED性能稳定，无频闪，光线均匀柔和，细腻自然，健康护眼

色温：□ 3000K □ 4000K □ 6000K    SPD≥4000

