

优亮系列 消防控制主机

Fire control mainframe



功能特点

- 采用工业控制计算机，可靠性高，稳定性强
- 软件基于WINDOWS视窗技术，操作起来直观、方便、快捷
- 人工智能型的自适应疏散路径选择算法，针对每一火警点自动生成最佳疏散逃生路线
- 通过系统管理软件对系统设备进行全面监控，容量大，最多可集中监控管理25600个点位
- 设备可自动打印系统的各种故障信息，航空黑匣子记录功能，能自动存储十万条以上系统运行的各种信息
- 先进的POWER-BUS总线传输技术，抗电磁干扰能力强，可靠性高
- 标准的RS232/RS485串行接口，可接收火灾报警的部位信息
- 控制总线：CAN-Bus,PowerBus通讯接口：RS232\RS485\USB\LPT通讯网络：自由拓扑双绞线、总线拓扑



智能联动
Intelligent linkage





集中控制
centralized control




总线传输
Bus transmission



自动检测
automatic detection

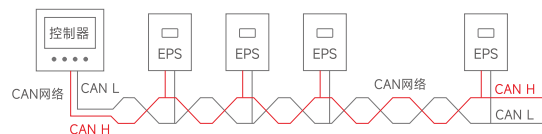

项目	参数
产品代码:	KL-C-25W-19
供电电源:	AC220V
主电功耗:	25W
备用电源:	UPS 3Hrs
控制主机:	MCU微处理计算机
显示器:	4.3寸全彩液晶屏
防护等级:	IP30
运行环境:	-10°C~55°C、RHs90C
外形尺寸:	壁挂式 410*290*120mm
产品功能:	内置消防联动功能



项目	参数
产品代码:	KL-C-50W-22
供电电源:	AC220V
主电功耗:	25W
备用电源:	UPS 3Hrs
控制主机:	MCU微处理计算机
显示器:	13.3寸全彩液晶屏
防护等级:	IP30
运行环境:	-10°C~55°C、RHs90C
外形尺寸:	壁挂式 400*160*530mm
产品功能:	内置消防联动功能



项目	参数
产品代码:	KL-C-100W-18
供电电源:	AC220V
主电功耗:	100W
备用电源:	UPS 3Hrs
控制主机:	MCU微处理计算机
显示器:	19寸全彩液晶屏
防护等级:	IP30
运行环境:	-10°C~55°C、RHs90C
外形尺寸:	立柜式 600*600*1825mm
产品功能:	内置消防联动功能