




订货型号

REAL	2000	-	02
系列代号	壳体尺寸		螺纹接口
	1000		M5:M5
	2000		02:1/4"
	3000		03:3/8"
	4000		04:1/2"
	5000		06:3/4"
			10:1"

符号



共同规格

保证耐压力	1.5Mpa{15.3kgf/cm²}
最高使用压力	1.0Mpa{10.2kgf/cm²}
环境及流体温度	5~60℃
过滤孔径	5μm
建议用油	透平1号油ISOVG32
杯材料	聚炭酸脂
杯防护罩	REAL1000~2000(无)　REAL3000~5000(有)

型号	规格				
	最低操作流量(L/min)	额定流量(L/min)	接管口径Rc(PT)	杯容量(cm²)	重量(kg)
REAL1000-M5	4	95	M5×08	7	0.07
REAL2000-02	15	800	1/4	25	0.22
REAL3000-02	30	1700	1/4	50	0.30
REAL3000-03	40	5000	3/8	50	0.30
REAL4000-03	40	5000	3/8	130	0.56
REAL4000-04	50	5000	1/2	130	0.56
REAL4000-06	50	6300	3/4	130	0.58
REAL5000-06	190	7000	3/4	130	1.08
REAL5000-10	190	7000	1	130	1.08

注：1.供应压力为0.5MPa(5.1kgf/cm²),油滴流量为5滴/分钟，透平1号油(ISOVG32)温度20℃的情况下。
2.供应压力为0.5MPa(51kgf/cm²),降压为0.03MPa(0.3kgf/cm²)的情况下。

主要零件

序号	名称	材料			注
		REAL1000-2000	REAL3000-4000/4000-06	REAL5000	
1	过滤器主体	锌压铸件	铝压铸件	铝压铸件	镀白金银色
10	底座			铝压铸件	镀白金银色


零件表

序号	零件名称	材料	零件编号					
			REAL1000	REAL2000	REAL3000	REAL4000	REAL4000-06	REAL5000
2	观测圆顶组件	聚碳酸醋						
3	入油孔组件	-						
4	阻尼导管组件	-						
5	针阀组件	-						
6	杯组件	-						
7	杯O型密封圈	NBR						
8	阻尼器	合成树脂						
9	全体O型密封圈	NBR						


以上产品参数及图片仅供参考，请以实物为准。


构造图

REAL1000




REAL2000






REAL3000~4000




REAL5000




外形尺寸图(毫米)


REAL1000~2000

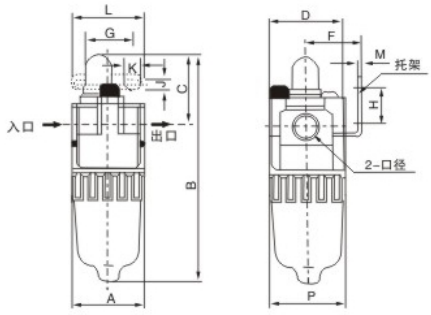

REAL3000~4000

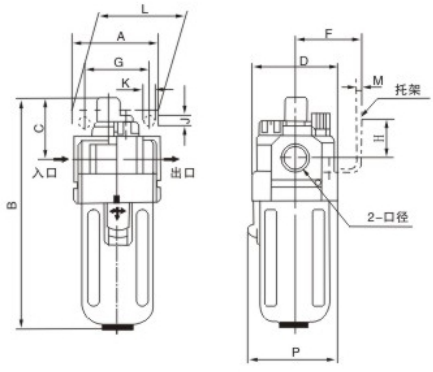

REAL5000

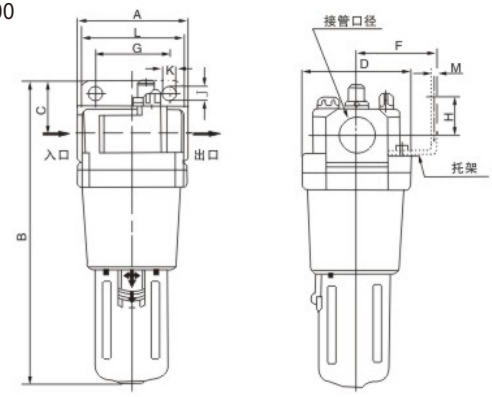

型号	口径	宽	长	高	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
		A	B	C										
REAL1000	M5×0.8	25	81.5	25.5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	27
REAL2000	1/4	40	119.5	38	40	30	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
REAL3000	1/4·3/8	53	142	38	53	41	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
REAL4000	3/8·1/2	70	177	41	70	50	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
REAL4000-06	3/4	75	177	39	75	50	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73
REAL5000	3/4·1	90	254	45	90	70	70	66	35	11	13	90	3.2	90

以上产品参数及图片仅供参考，请以实物为准。