
外形尺寸图

直通接头:RE-KQ2H(密封垫)



适合管子外径 mm	连接螺纹M	型号	H (六角对边)	øD	L	A	M	有效截面积 mm²		最小孔径	质量 g
								尼龙	聚氨酯		
ø2	M3×0.5	RE-KQ2H02-M3G	7	5.6	15.6	13	11.9	-	0.9	1.2	1.5
	M5×0.8	RE-KQ2H02-M5□	7	5.6	13.8	10.8	11.9	-	0.9	1.2	2
ø3.2	M3×0.5	RE-KQ2H23-M3G	7	6.8	17	14.4	13.3	0.9	0.9	1.2	2.4
	M5×0.8	RE-KQ2H23-M5□	7	6.8	17.3	14.3	13.3	3	2.5	2.0	2.7
ø4	M3×0.5	RE-KQ2H04-M3G	8	7.9	17.3	14.8	13.3	0.9	0.9	1.2	2.9
	M5×0.8	RE-KQ2H04-M5□	8	7.9	17.8	14.8	13.3	4	4	2.0	3.3
	M6×1.0	RE-KQ2H04-M6□	8	7.9	18.8	14.8	13.3	4	4	3	3.6
ø6	M5×0.8	RE-KQ2H06-M5□	10	9.8	18.1	15.1	13.3	4	4	2.0	4.1
	M6×1.0	RE-KQ2H06-M6□	10	9.8	19.1	15.1	13.3	4	4	3	4.4

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍




直通接头:RE-KQ2H(密封剂)



适合管子外径 mm	连接螺纹M	型号	H (六角对边)	øD	L	A※	M	有效截面积 mm²		最小孔径	质量 g
								尼龙	聚氨酯		
ø3.2	1/8	RE-KQ2H23-01□S	10	6.8	14	10.9	13.3	3.4	2.9	2.2	6
	1/4	RE-KQ2H23-02□S	14	6.8	16.7	12	13.3	3.4	2.9	2.2	15.3
ø4	1/8	RE-KQ2H04-01□S	10	7.9	14.3	11.2	13.3	5.6	4	3	5.6
	1/4	RE-KQ2H04-02□S	14	7.9	16.7	12	13.3	5.6	4	3	14.6
ø6	1/8	RE-KQ2H06-01□S	10	9.8	18.6	15.3	13.3	13.1	10.4	4.5	5.8
	1/4	RE-KQ2H06-02□S	14	9.8	16.8	12	13.3	13.1	10.4	4.5	12.5
	3/8	RE-KQ2H06-03□S	17	9.8	18.1	13	13.3	13.1	10.4	4.5	24.5
ø8	1/8	RE-KQ2H08-01□S	14	12.4	22.6	19.4	14.2	26.1	18	6	11.9
	1/4	RE-KQ2H08-02□S	14	12.4	21.9	17.3	14.2	26.1	18	6	13.9
	3/8	RE-KQ2H08-03□S	17	12.4	18.1	13	14.2	26.1	18	6	21
ø10	1/8	RE-KQ2H10-01□S	17	14.8	24.3	20.7	15.6	26.1	26.1	6	16.9
	1/4	RE-KQ2H10-02□S	17	14.8	27.6	22.6	15.6	41.5	29.5	7.5	22.1
	3/8	RE-KQ2H10-03□S	17	14.8	23.6	18.4	15.6	41.5	29.5	7.5	22.5
	1/2	RE-KQ2H10-04□S	22	14.8	22.6	15.9	15.6	41.5	29.5	7.5	44.7
ø12	1/4	RE-KQ2H12-02□S	19	17.3	29.1	24	17	58.3	46.1	9	24.3
	3/8	RE-KQ2H12-03□S	19	17.3	26.5	20.8	17	58.3	46.1	9	25.2
	1/2	RE-KQ2H12-04□S	22	17.3	22.6	15.9	17	58.3	46.1	9	37.7
ø16	New 1/4	RE-KQ2H16-02□S	24	22	32.5	27.8	20.6	58.3	46.1	9	37.4
	3/8	RE-KQ2H16-03□S	24	22	33.1	28	20.6	81	67	11	42.4
	1/2	RE-KQ2H16-04□S	24	22	32.1	25.7	20.6	113	67	13	44.6

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入后的参考尺寸。




直通接管:RE-KQ2H



适合管子外径 mm	型号	øD注	L	M	有效截面积 mm²		最小孔径	质量 g
					尼龙	聚氨酯		
ø2	RE-KQ2H02-00A	6.1	24.8	11.9	-	0.9	1.2	0.8
ø3.2	RE-KQ2H23-00A	7.4	27.6	13.3	3.4	2.9	2.2	2.7
ø4	RE-KQ2H04-00A	8.8	27.4	13.3	5.6	4	3	3.2
ø6	RE-KQ2H06-00A	10.7	27.4	13.3	13.1	10.4	4.5	4.2
ø8	RE-KQ2H08-00A	13.6	29.3	14.2	26.1	18	6	3.7
ø10	RE-KQ2H10-00A	16.2	32.4	15.6	41.5	29.5	7.5	5.5
ø12	RE-KQ2H12-00A	19	35	17	58.3	46.1	9	8.2
ø16	RE-KQ2H16-00A	23.8	42.2	20.6	113	67	13	15.2

※D是最大直径。




外形尺寸图

异径直通接管：RE-KQ2H



适合管子外径 mm		型号	ϕD_1注)	ϕD_2注)	L	M_1	M_2	有效截面积 mm^2		最小孔径	质量 g
a	b							尼龙	聚氨酯		
ø2	ø3.2	RE-KQ2H02-23A	6.1	7.4	26.2	11.9	13.3	-	0.9	1.2	1.1
ø2	ø4	RE-KQ2H02-04A	6.1	8.8	26.2	11.9	13.3	-	0.9	1.2	1.2
ø3.2	ø4	RE-KQ2H23-04A	7.4	8.8	27.4	13.3	13.3	3.4	2.9	2.2	3
ø3.2	ø6	RE-KQ2H23-06A	7.4	10.7	27.4	13.3	13.3	3.4	2.9	2.2	1.8
ø4	ø6	RE-KQ2H04-06A	8.8	10.7	27.4	13.3	13.3	5.6	5.6	3	3.9
ø6	ø8	RE-KQ2H06-08A	10.7	13.6	28.1	13.3	14.2	13.1	10.4	4.5	2.9
ø8	ø10	RE-KQ2H08-10A	13.6	16.2	30.9	14.2	15.6	26.1	18	6	4.9
ø10	ø12	RE-KQ2H10-12A	16.2	19	33.7	15.6	17	41.5	29.5	7.5	7.2
ø12	ø16	RE-KQ2H12-16A	19	23.8	38.6	17	20.6	58.3	46.1	9	12.4

注)øD1、øD2是最大直径。




内螺纹直通接头：RE-KQ2F



适合管子外径 mm	连接螺纹M	型号	H (六角对边)	øD注)	L_1	L_2	M	有效截面积 mm^2		最小孔径	质量 g
								尼龙	聚氨酯		
ø3.2	M3×0.5	RE-KQ2F23-M3□	7	6.9	17.3	5.7	13.3	3	2.5	2.5	3.1
	M5×0.8	RE-KQ2F23-M5□	7	6.9	19.7	5.7	13.3	3	2.5	2.5	3.3
ø4	M3×0.5	RE-KQ2F04-M3□	8	7.9	17.3	6	13.3	4	4	2.5	4.1
	M5×0.8	RE-KQ2F04-M5□	8	7.9	19.3	6	13.3	4	4	3	4.5
	1/8	RE-KQ2F04-01□	14	8.0	23.8	9	13.3	5.6	4	3	12
	1/4	RE-KQ2F04-02□	17	8.0	28.8	13	13.3	5.6	4	3	21.5
ø6	M5×0.8	RE-KQ2F06-M5□	10	9.9	18.3	5.6	13.3	10	10	4.1	5.5
	1/8	RE-KQ2F06-01□	14	10	23.8	8.8	13.3	13.1	10.4	4.5	12.2
	1/4	RE-KQ2F06-02□	17	10	28.3	12.5	13.3	13.1	10.4	4.5	21.6
	3/8	RE-KQ2F06-03□	19	10	29.8	13.5	13.3	13.1	10.4	4.5	22.7
ø8	1/8	RE-KQ2F08-01□	14	12.4	24.1	8.9	14.2	26.1	18	6	12.9
	1/4	RE-KQ2F08-02□	17	12.4	28.8	12.8	14.2	26.1	18	6	22.1
	3/8	RE-KQ2F08-03□	19	12.4	30.3	13	14.2	26.1	18	6	30.7
ø10	1/4	RE-KQ2F10-02□	17	14.9	30.1	13	15.6	41.5	29.5	7.5	24.2
	3/8	RE-KQ2F10-03□	19	14.9	31.6	13.6	15.6	41.5	29.5	7.5	25.5
ø12	1/4	RE-KQ2F12-02□	19	17.4	31.1	12.8	17	58.3	46.1	9	32.6
	3/8	RE-KQ2F12-03□	19	17.4	32.6	13.3	17	58.3	46.1	9	27.6
	1/2	RE-KQ2F12-04□	24	17.4	36.6	16	17	58.3	46.1	9	46.3
ø16	3/8	RE-KQ2F16-03□	24	22	34.7	12.6	20.6	81	67	13	53.8
	1/2	RE-KQ2F16-04□	24	22	38.7	15.9	20.6	113	67	13	51.6

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍　　注)øD是最大直径。




带内六角直通接头：RE-KQ2S(密封垫)



适合管子外径 mm	连接螺纹M	型号	H (六角对边)	øD注)	L_1	L_2	A	M	有效截面积 mm^2		最小孔径	质量 g
									尼龙	聚氨酯		
ø2	M3×0.5	RE-KQ2S23-M3G	1.5	6	15.7	14.7	13.1	11.9	-	0.9	1.5	1.7
ø3.2	M3×0.5	RE-KQ2S23-M3G	1.5	7	17.1	16.1	14.5	13.3	1.4	1.4	1.5	2.2
	M5×0.8	RE-KQ2S23-M5□	2	7	17.5	16.3	14.5	13.3	2.5	2.5	2	2.6
ø4	M3×0.5	RE-KQ2S04-M3G	1.5	8	17.3	16.1	14.8	13.3	1.4	1.4	1.5	2.3
	M5×0.8	RE-KQ2S04-M5□	2	8	18.3	16.5	15.3	13.3	4	4	2	3
	M6×1.0	RE-KQ2S04-M6□	3	8	20.8	18.1	16.8	13.3	4	4	3	4.1
ø6	M5×0.8	RE-KQ2S06-M5□	2	10	18.3	16.5	15.3	13.3	4	4	2	3.5
	M6×1.0	RE-KQ2S06-M6□	3	10	20.3	17.6	16.3	13.3	4	4	3	5.1

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍　　注)øD是最大直径。



外形尺寸图


带内六角直通接头：RE-KQ2S(密封剂)



适合管子外径 mm	连接螺纹R	型号	H (六角对边)	øD注)	L_1	L_2	A※	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø4	1/8	RE-KQ2S04-01□S	3	10	18.3	19.6	17.5	13.3	4.1	3.6	3.0	8.1
ø6	1/8	RE-KQ2S06-01□S	4	10	20.3	18.7	17.2	13.3	10	9.9	4.0	6.5
	1/4	RE-KQ2S06-02□S	4	14	19.8	18.7	15.1	13.3	10.7	10	5.0	13.4
ø8	1/8	RE-KQ2S08-01□S	5	13	23	19.7	19.8	14.2	17.2	16.2	6.0	10.2
	1/4	RE-KQ2S08-02□S	6	14	23.3	19.7	18.5	14.2	23.3	16.2	6.0	14.3
	3/8	RE-KQ2S08-03□S	6	17	20.8	19.7	15.6	14.2	23.3	16.2	5.0	21.1
ø10	1/8	RE-KQ2S10-01□S	5	15	24.6	21.4	21.2	15.6	17.2	16.2	8.0	12
	1/4	RE-KQ2S10-02□S	8	15	24.8	21	19.9	15.6	39	26.6	8.0	12.4
	3/8	RE-KQ2S10-03□S	8	17	25.3	21	20	15.6	39	26.6	8.0	23.2
	1/2	RE-KQ2S10-04□S	8	22	21.6	20.5	14.7	15.6	39	26.6	8.0	37.4
ø12	1/4	RE-KQ2S12-02□S	8	18	29.1	22.5	24.3	17	46	44.5	8.0	21
	3/8	RE-KQ2S12-03□S	10	18	26.6	22.8	21.3	17	60	44.5	10	21.2
	1/2	RE-KQ2S12-04□S	10	22	23.1	22	16.4	17	60	44.5	10	30.5
ø16	New 1/4	RE-KQ2S16-02□S	8	23	32.5	25.1	27.8	20.6	44	44	8.0	25.7
	3/8	RE-KQ2S16-03□S	10	23	33.5	25.4	28.4	20.6	81	67	10	38.3
	1/2	RE-KQ2S16-04□S	12	23	33.4	26.1	27	20.6	113	67	12	43.5

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入后的参考尺寸。
注)øD是最大直径。




外螺纹弯头：RE-KQ2L(密封垫)



适合管子外径 mm	连接螺纹R	型号	H (六角对边)	注) $øD_1$	$øD_2$	L_1	L_2	A	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø2	M3×0.5	RE-KQ2L02-M3G	5.5	6.1	5.5	12.6	12.5	12.8	11.9	—	0.8	1.2	1.6
	M5×0.8	RE-KQ2L02-M5A	7	6.1	5.5	12.6	13	12.9	11.9	—	0.8	1.4	2.7
ø3.2	M3×0.5	RE-KQ2L23-M3G	7	7.4	7	15.4	13.8	14.8	13.3	0.8	0.8	1.2	2.7
	M5×0.8	RE-KQ2L23-M5A	7	7.4	7	15.4	14.3	14.9	13.3	2.6	2.2	2.2	3.1
ø4	M3×0.5	RE-KQ2L04-M3G	7	8.8	7	15.4	14.4	16.2	13.3	0.8	0.8	1.2	2.7
	M5×0.8	RE-KQ2L04-M5A	7	8.8	7	15.4	14.9	16.2	13.3	3.5	3.5	2.2	3.1
	M6×1.0	RE-KQ2L04-M6A	8	8.8	7	15.4	15.9	16.2	13.3	3.5	3.5	3.0	4.2
ø6	M5×0.8	RE-KQ2L06-M5A	7	10.7	7	14.6	16.8	19.2	13.3	3.5	3.5	2.2	3.2
	M6×1.0	RE-KQ2L06-M6A	8	10.7	7	14.6	17.8	19.2	13.3	3.5	3.5	3.0	4.3

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

注)$øD_1$是最大直径。




外螺纹弯头：RE-KQ2L(密封垫)



适合管子外径 mm	连接螺纹R	型号	H (六角对边)	注) $øD_1$	$øD_2$	L_1	L_2	A※	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø2	1/8	RE-KQ2L23-01AS	10	7.4	10	14.5	16.5	17.2	13.3	3	2.5	2.5	4.6
	1/4	RE-KQ2L23-02AS	14	7.4	10	14.5	20.6	20.1	13.3	3	2.5	2.5	14.1
ø3.2	1/8	RE-KQ2L04-01AS	10	8.8	10	14.8	16.5	17.2	13.3	4.2	4.2	3	4.8
	1/4	RE-KQ2L04-02AS	14	8.8	10	14.8	20.6	20.1	13.3	4.2	4.2	3	14.3
ø4	1/8	RE-KQ2L06-01AS	10	10.7	10	15.3	18.8	19.4	13.3	11.4	9	4.5	5.2
	1/4	RE-KQ2L06-02AS	14	10.7	10	15.3	22.9	23.3	13.3	11.4	9	4.5	14.7
	3/8	RE-KQ2L06-03AS	17	10.7	10	15.3	24.4	24.2	13.3	11.4	9	4.5	26.5
ø6	1/8	RE-KQ2L08-01AS	10	13.6	10	16.3	19	22.2	14.2	11.4	11.4	4.5	6.1
	1/4	RE-KQ2L08-02AS	14	13.6	12	17.3	25.1	27.3	14.2	21.6	14.9	6	17.7
	3/8	RE-KQ2L08-03AS	17	13.6	12	17.3	25.6	27.0	14.2	21.6	14.9	6	24.7
ø10	1/8	RE-KQ2L10-01AS	12	16.2	12	18.6	23.6	28.4	15.6	21.6	14.9	6	11.1
	1/4	RE-KQ2L10-02AS	17	16.2	17	19.3	28.7	31.9	15.6	35.2	25	7.5	21.7
	3/8	RE-KQ2L10-03AS	17	16.2	17	19.3	29.6	32.4	15.6	35.2	25	7.5	22.2
	1/2	RE-KQ2L10-04AS	22	16.2	17	19.3	33.6	35.1	15.6	35.2	25	7.5	44.6
ø12	1/4	RE-KQ2L12-02AS	17	19	17	21.9	30.0	34.5	17	50.2	39.7	9	23.5
	3/8	RE-KQ2L12-03AS	17	19	17	21.9	30.9	35.0	17	50.2	39.7	9	24.1
	1/2	RE-KQ2L12-04AS	22	19	17	21.9	34.9	37.7	17	50.2	39.7	9	46.5
ø16	New 1/4	RE-KQ2L16-02AS	17	23.8	17	25.1	32.6	39.8	20.6	50.2	50.2	9	27.8
	3/8	RE-KQ2L16-03AS	22	23.8	21	27.1	35.4	42.2	20.6	71	71	11	40.8
	1/2	RE-KQ2L16-04AS	22	23.8	21	27.1	34.1	39.6	20.6	100	84	13	44.5

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入后的参考尺寸。
注)øD1是最大直径。




外形尺寸图

弯头：RE-KQ2L



适合管子外径 mm	型号	øD注)	L	Q	M	øO	øN	有效截面积 mm²		最小孔径	质量 g
								尼龙	聚氨酯		
ø3	RE-KQ2L23-00A	7.4	14.9	5.4	13.3		3.2	3	2.5	2.5	3.1
ø4	RE-KQ2L04-00A	8.8	15.3	5.7	13.3		3.2	4.2	4.2		3.8
ø6	RE-KQ2L06-00A	10.7	16.3	6.8	13.3		3.2	11.4		4.5	5.3
ø8	RE-KQ2L08-00A	13.6	18.3	8.4	14.2		4.2	21.6	14.9		4.7
ø10	RE-KQ2L10-00A	16.2	21.2	9.6	15.6		4.2	35.2	25	7.5	7.1
ø12	RE-KQ2L12-00A	19	23.1	10.7	17		4.2	50.2	39.7		10.3
ø16	RE-KQ2L16-00A	23.8	28.6	13.4	20.6		4.2	100	84	13	19.7

注)øD是最大直径。




插管弯管：RE-KQ2L



适合管子外径 mm	连接螺纹	型号	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	有效截面积 mm²		最小孔径	质量 g
									尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø3.2	RE-KQ2L23-99A	7.4	6.4	14.4	20.9	11.1	13	3	2.5	2.2	1.8
ø4	ø4	RE-KQ2L04-99A	8.8	7.2	14.8	21.1	11.9	13	4.2	4.2	2.5	2.3
ø6	ø6	RE-KQ2L06-99A	10.7		15.3	22.3	14.2	13				3.5
ø8	ø8	RE-KQ2L08-99A	13.6	10	16.8	26	18.6	14	21.6	14.9	6	
ø10	ø10	RE-KQ2L10-99A	16.2	12	19.3	28.2	20.5	15	35.2	25	7.5	4.7
ø12	ø12	RE-KQ2L12-99A	19	14	22.1	30.8	23.2	17	50.2	39.7		
ø16	ø16	RE-KQ2L16-99A	23.8	20	27.1	36.8	28.1	20	100	84	13	13.7

注)øD1是最大直径。

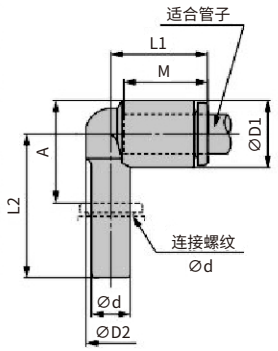


插管减径弯管：RE-KQ2L



适合管子外径 mm	连接螺纹	型号	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	有效截面积 mm²		最小孔径	质量 g
									尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø4	RE-KQ2L23-04A	7.4	6.4	14.5	23.9	14.1	13.3	3	2.5	2.5	2.1
	ø6	RE-KQ2L23-06A	7.4	6.4	14.5	24.1	14.3	13.3	3	2.5	2.5	1.3
ø4	ø6	RE-KQ2L04-06A	8.8	7.2	14.5	24.6	15.4	13.3	4.2	4.2	3	2.9
	ø8	RE-KQ2L04-08A	10.7	9	15.8	24.2	15.2	13.3	4.2	4.2	3	1.8
ø6	ø8	RE-KQ2L06-08A	10.7	9	15.8	24.2	15.2	13.3	11.4	9	4.5	2.1
	ø10	RE-KQ2L06-10A	13.6	10	18.8	27.1	18.1	13.3	11.4	9	4.5	2.7
ø8	ø10	RE-KQ2L08-10A	13.6	10	18.8	27.1	18.1	14.2	21.6	14.9	6	3.5
	ø12	RE-KQ2L08-12A	16.2	12	19.4	35.5	26.5	14.2	21.6	14.9	6	4.9
ø10	ø12	RE-KQ2L10-12A	16.2	12	19.4	35.5	26.5	15.6	35.2	25	7.5	5.6
ø12	ø16	RE-KQ2L12-16A	19	14	21.5	42.6	31.2	17	50.2	39.7	9	8.7

注)øD1是最大直径。

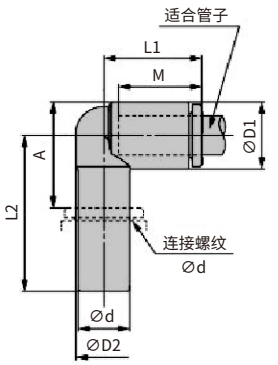


双管弯头：RE-KQ2LU



适合管子外径 mm	型号	øD注)	L1	L2	Q1	Q2	M	P	øO	øN	有效截面积 mm²		最小孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø4	RE-KQ2LU04-00A	8.8	15.6	20	15.6	7.9	13.3	8.2	6	3.2	6	4.1	3	3.1
ø6	RE-KQ2LU06-00A	10.7	16.5	21.8	16.5	10	13.3	10.4	6	3.2	13.9	11	4.5	4.4
ø8	RE-KQ2LU08-00A	13.6	18.2	24.8	18.2	13.1	14.2	13.2	8	4.2	26.3	18.2	6	8
ø10	RE-KQ2LU10-00A	16.2	20.6	28.8	20.6	15.9	15.6	15.9	8	4.2	40.8	29	7.5	12.2
ø12	RE-KQ2LU12-00A	19	22.8	32.2	22.8	17.9	17	18.5	8	4.2	57.2	45.2	9	18.1

注)øD是最大直径。

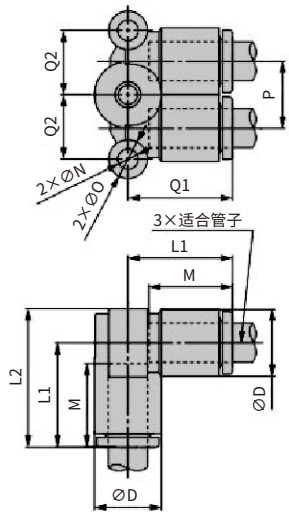


外形尺寸图


外螺纹双管弯头：RE-KQ2LU(密封垫)



适合管子外径mm	连接螺纹M	型号	H(六角对边)	注)øD	L_1	L_2	L_3	A	M	P	øO	øN	Q_1	Q_2	有效截面积 mm^2 尼龙	有效截面积 mm^2 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	M5×0.8	RE-KQ2LU04-M5□	10	8.8	15.6	20.8	25.2	22.2	13.3	8.2	6	3.2	15.8	7.9	4.3	4.1	2.1	6.9
	M6×1.0	RE-KQ2LU04-M6□	10	8.8	15.6	21.8	26.2	22.2	13.3	8.2	6	3.2	15.8	7.9	4.3	4.1	3	6.8
ø6	M5×0.8	RE-KQ2LU06-M5□	12	10.7	16.5	22.2	27.5	24.5	13.3	10.4	6	3.2	16.5	10	4.3	4.3	2.1	10.3
	M6×1.0	RE-KQ2LU06-M6□	12	10.7	16.5	23.2	28.5	24.5	13.3	10.4	6	3.2	16.5	10	4.3	4.3	3	10.3

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍　　注)øD1是最大直径。







外螺纹双管弯头：RE-KQ2LU(密封垫)



适合管子外径mm	连接螺纹R	型号	H(六角对边)	注)øD	L_1	L_2	L_3	A※	M	P	øO	øN	Q_1	Q_2	有效截面积 mm^2 尼龙	有效截面积 mm^2 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	1/8	RE-KQ2LU04-01□S	10	8.8	15.6	23.8	28.2	24.3	13.3	8.2	6	3.2	15.8	7.9	6	4.1	3	9.5
	1/4	RE-KQ2LU04-02□S	14	8.8	15.6	28.2	32.6	27.1	13.3	8.2	6	3.2	15.8	7.9	6	4.1	3	19.3
ø6	1/8	RE-KQ2LU06-01□S	12	10.7	16.5	25	30.3	26.1	13.3	10.4	6	3.2	16.5	10	13.9	11	4.5	10.6
	1/4	RE-KQ2LU06-02□S	14	10.7	16.5	28.7	34	28.9	13.3	10.4	6	3.2	16.5	10	13.9	11	4.5	19.5
	3/8	RE-KQ2LU06-03□S	17	10.7	16.5	30.2	35.5	29.9	13.3	10.4	6	3.2	16.5	10	13.9	11	4.5	31.5
ø8	1/8	RE-KQ2LU08-01□S	14	13.6	18.2	26.8	33.4	29.2	14.2	13.2	8	4.2	18.2	13.1	26.3	18.2	6	16.4
	1/4	RE-KQ2LU08-02□S	14	13.6	18.2	29.9	36.5	32	14.2	13.2	8	4.2	18.2	13.1	26.3	18.2	6	21.5
	3/8	RE-KQ2LU08-03□S	17	13.6	18.2	31.9	38.5	33	14.2	13.2	8	4.2	18.2	13.1	26.3	18.2	6	33.3
ø10	1/4	RE-KQ2LU10-02□S	17	16.2	20.6	33	41.2	35.5	15.6	15.9	8	4.2	20.3	15.9	40.8	29	7.5	26.6
	3/8	RE-KQ2LU10-03□S	17	16.2	20.6	33.8	42	36.5	15.6	15.9	8	4.2	20.3	15.9	40.8	29	7.5	34.4
	1/2	RE-KQ2LU10-04□S	22	16.2	20.6	38	46.2	39.4	15.6	15.9	8	4.2	20.3	15.9	40.8	29	7.5	62.3
ø12	1/4	RE-KQ2LU12-02□S	19	19	22.8	35.2	44.6	38.9	17	18.5	8	4.2	22.5	17.9	57.2	45.2	9	37.7
	3/8	RE-KQ2LU12-03□S	19	19	22.8	36	45.4	39.9	17	18.5	8	4.2	22.5	17.9	57.2	45.2	9	40.6
	1/2	RE-KQ2LU12-04□S	22	19	22.8	40.2	49.6	42.8	17	18.5	8	4.2	22.5	17.9	57.2	45.2	9	62.7

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍　　※R螺纹拧入后的参考尺寸。
注)øD是最大直径。






万向弯头：RE-KQ2V(密封垫)



适合管子外径mm	连接螺纹M	型号	H(六角对边)	注)$øD_1$	$øD_2$	L_1	L_2	L_3	A	M	有效截面积 mm^2 尼龙	有效截面积 mm^2 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	M5×0.8	RE-KQ2V04-M5□	8	8.8	9.8	17.4	10.9	18.5	18.5	13.3	2.9	2.9	2.5	5.4
ø6	M5×0.8	RE-KQ2V06-M5□	8	10.7	9.8	17.9	10.9	18.5	18.5	13.3	3.8	3.8	2.5	5.7

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍　　注)øD1是最大直径。



外形尺寸图


万向弯头：RE-KQ2V(密封剂)



适合管子外径mm	连接螺纹R	型号	H(六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	1/8	RE-KQ2V04-01□S	8	8.8	13.4	19.1	13.9	25.6	22.5	13.3	2.9	2.9	3	13.2
ø6	1/8	RE-KQ2V06-01□S	8	10.7	13.4	20.1	13.9	25.6	22.5	13.3	7.5	5.9	4.5	13.5
	1/4	RE-KQ2V06-02□S	10	10.7	15.3	20	17.7	30.5	25.8	13.3	7.5	5.9	4.5	24.9
ø8	1/8	RE-KQ2V08-01□S	12	13.6	17.6	23.5	15.4	27.5	24.5	14.2	16	11.2	6	22.6
	1/4	RE-KQ2V08-02□S	12	13.6	17.6	23.5	18.6	30.5	26.3	14.2	16	11.2	6	29.1
	3/8	RE-KQ2V08-03□S	14	13.6	20.6	23.3	19.5	35.2	30.2	14.2	16	11.2	6	44.4
ø10	1/4	RE-KQ2V10-02□S	14	16.2	20.6	26.4	19.9	34.7	30.2	15.6	27	20.3	7.5	38.1
	3/8	RE-KQ2V10-03□S	14	16.2	20.6	26.4	20.4	35.2	30.2	15.6	27	20.3	7.5	45.7
ø12	3/8	RE-KQ2V12-03□S	17	19	25.2	28.6	21.7	37.6	32.5	17	39	30.8	9	59.6
	1/2	RE-KQ2V12-04□S	17	19	25.2	28.6	24.9	40.8	34.4	17	39	30.8	9	78.2
ø16	3/8	RE-KQ2V16-03□S	21	23.8	32.3	32.3	25.1	45.4	40.3	20.6	55	46	11	99.5
	1/2	RE-KQ2V16-04□S	21	23.8	32.3	32.3	28.3	48.6	42.2	20.6	78	46	13	107.9

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注)øD1为最大直径。




带内六角万向弯头：RE-KQ2VS(密封垫)



适合管子外径mm	连接螺纹M	型号	H(六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	L3	A	M	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	M5×0.8	RE-KQ2VS04-M5□	4	8.8	9.8	17.4	10.9	18.5	15	13.3	2.9	2.9	2.2	5.3
ø6	M5×0.8	RE-KQ2VS06-M5□	4	10.7	9.8	17.9	10.9	18.5	15	13.3	3.8	3.8	2.2	5.6

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

注)øD1为最大直径。




带内六角万向弯头：RE-KQ2VS(密封垫)



适合管子外径mm	连接螺纹R	型号	H(六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	1/8	RE-KQ2VS04-01□S	6	8.8	13.4	19.1	13.9	25.8	22.7	13.3	2.9	2.9	3	13.2
ø6	1/8	RE-KQ2VS06-01□S	6	10.7	13.4	20.1	13.9	25.8	22.7	13.3	7.5	5.9	4.5	13.5
	1/4	RE-KQ2VS06-02□S	6	10.7	15.3	20	17.7	26.5	21.8	13.3	7.5	5.9	4.5	20.8
ø8	1/8	RE-KQ2VS08-01□S	8	13.6	17.6	23.5	15.4	26	22.9	14.2	16	11.2	6	19.2
	1/4	RE-KQ2VS08-02□S	8	13.6	17.6	23.5	18.6	29.5	24.8	14.2	16	11.2	6	25.7
	3/8	RE-KQ2VS08-03□S	8	13.6	20.6	23.3	19.5	31.5	26.3	14.2	16	11.2	6	37
ø10	1/4	RE-KQ2VS10-02□S	8	16.2	20.6	26.4	19.9	31	26.1	15.6	27	20.3	7.5	30.4
	3/8	RE-KQ2VS10-03□S	8	16.2	20.6	26.4	20.4	31.5	26.3	15.6	27	20.3	7.5	38.3
ø12	3/8	RE-KQ2VS12-03□S	10	19	25.2	28.6	21.7	35.0	30	17	39	30.8	9	51.4
	1/2	RE-KQ2VS12-04□S	10	19	25.2	28.6	24.9	38.2	31.9	17	39	30.8	9	70

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注)øD1为最大直径。




带内六角万向弯头：RE-KQ2VF(密封垫)



适合管子外径mm	连接螺纹M	型号	H(六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	L3	A	M	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	M5×0.8	RE-KQ2VF04-M5□	8	8.8	9.8	17.4	10.9	19.2	16.2	13.3	2.9	2.9	2.2	5.5
ø6	M5×0.8	RE-KQ2VF06-M5□	8	10.7	9.8	17.9	10.9	19.2	16.2	13.3	3.8	3.8	2.2	5.8

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

注)øD1为最大直径。




外形尺寸图

带内六角万向弯头:RE-KQ2VF(密封剂)



适合管子外径 mm	连接螺纹R,Rc	型号	H (六角对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø4	1/8	RE-KQ2VF04-01□S	14	8.8	13.4	19.1	14.4	28.7	25.4	13.3	2.9	2.9	3	17.3
ø6	1/8	RE-KQ2VF06-01□S	14	10.7	13.4	20.1	14.4	28.7	25.4	13.3	7.5	5.9	4.5	17.6
	1/4	RE-KQ2VF06-02□S	17	13.6	17.6	23.5	18.4	38	33.2	13.3	7.5	5.9		37
ø8	1/8	RE-KQ2VF08-01□S	17	13.6	17.6	23.5	15.7	30	26.9	14.2	16	11.2		27.5
	1/4	RE-KQ2VF08-02□S	17	13.6	17.6	23.5	18.4	38	33.2	14.2	16	11.2		38.1
	3/8	RE-KQ2VF08-03□S	22	13.6	25.2	26	19.7	44	38.9	14.2	16	11.2		64.5
ø10	1/4	RE-KQ2VF10-02□S	19	16.2	20.6	25.9	19.4	40.5	35.6	15.6	27	20.3	7.5	46.4
	3/8	RE-KQ2VF10-03□S	22	19	25.2	28.5	20.9	44	38.9	15.6	27	20.3		65.3
ø12	3/8	RE-KQ2VF12-03□S	22	19	25.2	28.5	20.9	44	38.9	17	39	30.8		67.2
	1/2	RE-KQ2VF12-04□S	24	19	27	29.9	24	48.9	42.5	17	39	30.8		95.6




□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注)øD1为最大直径。

三个单管万向弯头：RE-KQ2VT(密封剂)



适合管子外径 mm	连接螺纹R	型号	H (六角对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	P	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø4	1/8	RE-KQ2VT04-01□S	14	8.8	13.4	19.3	17	52.5	49.4	13.3	13.5	2.9	2.9	3	25.3
	1/4	RE-KQ2VT04-02□S	14	8.8	13.4	19.3	21.2	56.7	52.2	13.3	13.5	2.9	2.9	3	32.9
	3/8	RE-KQ2VT04-03□S	17	8.8	13.4	19.3	22.5	58	53.2	13.3	13.5	2.9	2.9	3	44.8
ø6	1/8	RE-KQ2VT06-01□S	14	10.7	13.4	20.1	17	52.5	49.4	13.3	13.5	7.5	5.9	4.5	26.2
	1/4	RE-KQ2VT06-02□S	14	10.7	13.4	20.1	21.2	56.7	52.2	13.3	13.5	7.5	5.9	4.5	33.9
	3/8	RE-KQ2VT06-03□S	17	10.7	13.4	20.1	22.5	58	53.2	13.3	135	7.5	5.9	4.5	45.8
ø8	1/8	RE-KQ2VT08-01□S	19	13.6	17.6	23.6	19.3	61.3	58.7	14.2	16	16	11.2	6	59.6
	1/4	RE-KQ2VT08-02□S	19	13.6	17.6	23.6	22.5	64.5	60.5	14.2	16	16	11.2	6	56.8
	3/8	RE-KQ2VT08-03□S	19	13.6	17.6	23.6	23	65	60.7	14.2	16	16	11.2	6	64.9
	1/2	RE-KQ2VT08-04□S	22	13.6	17.6	23.6	27.2	69.3	63.6	14.2	16	16	11.2	6	91.5
ø10	1/4	RE-KQ2VT10-02□S	21	16.2	20.6	26.4	24.3	74.1	70.8	15.6	27	27	20.3	7.5	82
	3/8	RE-KQ2VT10-03□S	21	16.2	20.6	26.4	24.8	74.6	70.8	15.6	27	27	20.3	7.5	81.9
	1/2	RE-KQ2VT10-04□S	22	16.2	20.6	26.4	28.5	78.3	73.5	15.6	27	27	20.3	7.5	103.9
ø12	1/4	RE-KQ2VT12-02□S	26	19	25.2	29.1	26.8	82.7	79.4	17	39	39	30.8	9	139.3
	3/8	RE-KQ2VT12-03□S	26	19	25.2	29.1	27.3	83.2	79.4	17	39	39	30.8	9	129.7
	1/2	RE-KQ2VT12-04□S	26	19	25.2	29.1	30.5	86.4	81.3	17	39	39	30.8	9	142.2

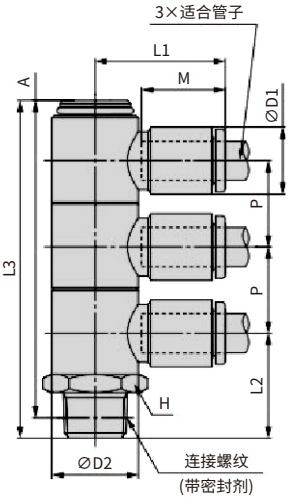


□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注)øD1为最大直径。

两个单管万向弯头：RE-KQ2VD(密封剂)



适合管子外径 mm	连接螺纹R	型号	H (六角对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	P	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø4	1/8	RE-KQ2VD04-01□S	14	8.8	13.4	19.3	17	39.1	35.9	13.3	13.5	2.9	2.9	3	19.7
	1/4	RE-KQ2VD04-02□S	14	8.8	13.4	19.3	21.2	43.3	38.7	13.3	13.5	2.9	2.9	3	27.4
	3/8	RE-KQ2VD04-03□S	17	8.8	13.4	19.3	22.5	44.6	39.7	13.3	13.5	2.9	2.9	3	39.3
ø6	1/8	RE-KQ2VD06-01□S	14	10.7	13.4	20.1	17	39.1	35.9	13.3	13.5	7.5	5.9	4.5	20.3
	1/4	RE-KQ2VD06-02□S	14	10.7	13.4	20.1	21.2	43.3	38.7	13.3	13.5	7.5	5.9	4.5	28
	3/8	RE-KQ2VD06-03□S	17	10.7	13.4	20.1	22.5	44.6	39.7	13.3	13.5	7.5	5.9	4.5	39.9
ø8	1/8	RE-KQ2VD08-01□S	19	13.6	17.6	23.6	19.3	45.4	42.7	14.2	16	16	11.2	6	45.1
	1/4	RE-KQ2VD08-02□S	19	13.6	17.6	23.6	22.5	48.6	44.5	14.2	16	16	11.2	6	44.3
	3/8	RE-KQ2VD08-03□S	19	13.6	17.6	23.6	23	49.1	44.7	14.2	16	16	11.2	6	52.3
	1/2	RE-KQ2VD08-04□S	22	13.6	17.6	23.6	27.2	53.4	47.6	14.2	16	16	11.2	6	78.4
ø10	1/4	RE-KQ2VD10-02□S	21	16.2	20.6	26.4	24.3	55.3	51.5	15.6	27	27	20.3	7.5	63.1
	3/8	RE-KQ2VD10-03□S	21	16.2	20.6	26.4	24.8	55.8	51.5	15.6	27	27	20.3	7.5	65.1
	1/2	RE-KQ2VD10-04□S	22	16.2	20.6	26.4	28.5	59.5	53.6	15.6	27	27	20.3	7.5	87
ø12	1/4	RE-KQ2VD12-02□S	26	19	25.2	29.1	26.8	61.5	57.7	17	39	39	30.8	9	107
	3/8	RE-KQ2VD12-03□S	26	19	25.2	29.1	27.3	62	57.7	17	39	39	30.8	9	102.1
	1/2	RE-KQ2VD12-04□S	26	19	25.2	29.1	30.5	65.2	59.6	17	39	39	30.8	9	116.1

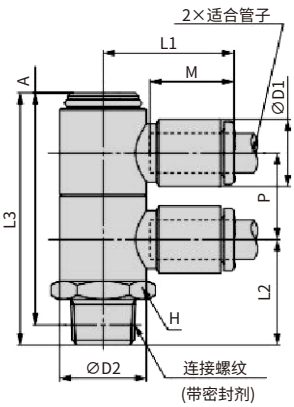

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入后的参考尺寸。
注)øD1是最大直径。

外形尺寸图


双管万向弯头：RE-KQ2Z(密封垫)



适合管子外径mm	连接螺纹M	型号	H(六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	L3	A	M	P	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	M5×0.8	RE-KQ2Z04-M5□	8	8.8	9.8	16.5	10.9	18.4	15.4	13.3	8.8	3.4	3.4	2.2	6.2

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

注)øD1为最大直径。



双管万向弯头：RE-KQ2Z(密封剂)




适合管子外径mm	连接螺纹R	型号	H(六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	P	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	1/8	RE-KQ2Z04-01□S	8	8.8	13.4	18.8	13.7	25.6	22.5	13.3	8.8	4.7	4.7	3	14
ø6	1/8	RE-KQ2Z06-01□S	8	10.7	13.4	18.5	13.7	25.6	22.5	13.3	10.7	10.8	8.6	4.5	14.6
	1/4	RE-KQ2Z06-02□S	14	10.7	20.6	21.8	19.1	34.7	30.2	13.3	10.7	10.8	8.6	4.5	37
	3/8	RE-KQ2Z06-03□S	14	10.7	20.6	21.8	19.5	35.2	30.2	13.3	10.7	10.8	8.6	4.5	44.6
ø8	1/8	RE-KQ2Z08-01□S	12	13.6	17.6	21.5	15.1	27.5	24.5	14.2	13.6	20.5	14.2	6	24.3
	1/4	RE-KQ2Z08-02□S	12	13.6	17.6	21.5	18.5	30.7	26.3	14.2	13.6	20.5	14.2	6	30.8
	3/8	RE-KQ2Z08-03□S	14	13.6	20.6	23.3	19.5	35.2	30.2	14.2	13.6	20.5	14.2	6	46.3
ø10	1/4	RE-KQ2Z10-02□S	14	16.2	21.6	26.4	19.9	34.7	30.2	15.6	16.2	31.8	22.6	7.5	41.7
	3/8	RE-KQ2Z10-03□S	14	16.2	21.6	26.4	20.3	35.2	30.2	15.6	16.2	31.8	22.6	7.5	49.3
ø12	3/8	RE-KQ2Z12-03□S	17	19	24.1	28.6	21.2	37.6	32.5	17	19	44.6	35.3	9	63.4
	1/2	RE-KQ2Z12-04□S	17	19	24.1	28.6	24.4	40.8	34.4	17	19	44.6	35.3	9	82

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。

注)øD1为最大直径。




带内外螺纹的双管万向弯头：RE-KQ2ZF(密封剂)



适合管子外径mm	连接螺纹M	型号	H(六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	L3	A	M	P	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	M5×0.8	RE-KQ2ZF04-M5□	8	8.8	9.8	16.5	10.9	19.2	15.4	13.3	8.8	3.4	3.4	2.2	6.2

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

注)øD1是最大直径。



带内外螺纹的双管万向弯头：RE-KQ2ZF(密封剂)




适合管子外径mm	连接螺纹R,Rc	型号	H(六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	P	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	1/8	RE-KQ2ZF04-01□S	14	8.8	13.4	18.8	14.2	28.7	25.4	13.3	8.8	4.7	4.7	3	18.1
ø6	1/8	RE-KQ2ZF06-01□S	14	10.7	13.4	18.5	14.4	28.7	25.4	13.3	10.7	10.8	8.6	4.5	18.7
	1/4	RE-KQ2ZF06-02□S	19	10.7	20.6	21.8	20	40.5	35.6	13.3	10.7	10.8	8.6	4.5	45.3
ø8	1/8	RE-KQ2ZF08-01□S	17	13.6	17.6	21.8	14.9	30	26.9	14.2	13.6	20.5	14.2	6	29.3
	1/4	RE-KQ2ZF08-02□S	19	13.6	20.6	23.3	17.9	38	35.6	14.2	13.6	20.5	14.2	6	47
ø10	1/4	RE-KQ2ZF10-02□S	19	16.2	21.6	26.4	19.2	40.5	35.6	15.6	16.2	31.8	22.6	7.5	499
	3/8	RE-KQ2ZF10-03□S	22	16.2	25.2	26.4	20.2	44	38.9	15.6	16.2	31.8	22.6	9	68.4
ø12	3/8	RE-KQ2ZF12-03□S	22	19	24.1	28.6	20.8	44	38.9	17	19	44.6	35.3	9	71
	1/2	RE-KQ2ZF12-04□S	24	19	27	28.6	27.2	48.9	42.5	17	19	44.6	35.3	9	100.5

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入后的参考尺寸。

注)øD1是最大直径。




外形尺寸图

两个双管万向弯头：RE-KQ2ZD(密封剂)



适合管子外径mm	连接螺纹R	型号	H(六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	L3	A	M	P1	P2	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	1/8	RE-KQ2ZD04-01□S	14	8.8	13.4	18.8	15.9	39.1	35.9	13.3	13.4	8.8	4.7	4.7	3	21.3
	1/4	RE-KQ2ZD04-02□S	14	8.8	13.4	18.8	20.1	43.3	38.7	13.3	13.4	8.8	4.7	4.7	3	29
	3/8	RE-KQ2ZD04-03□S	17	8.8	13.4	18.8	20.1	44.6	39.7	13.3	13.4	8.8	4.7	4.7	3	40.9
ø6	1/8	RE-KQ2ZD06-01□S	14	10.7	13.4	18.5	16.2	39	35.9	13.3	13.4	10.7	10.8	8.6	4.5	22.5
	1/4	RE-KQ2ZD06-02□S	14	10.7	13.4	18.5	20.4	43.4	38.7	13.3	13.4	10.7	10.8	8.6	4.5	30.2
	3/8	RE-KQ2ZD06-03□S	17	10.7	13.4	18.5	21.7	44.8	39.7	13.3	13.4	10.7	10.8	8.6	4.5	42.1
ø8	1/8	RE-KQ2ZD08-01□S	19	13.6	17.6	21.5	18.9	45.4	42.7	14.2	15.9	13.6	20.5	14.2	6	48.7
	1/4	RE-KQ2ZD08-02□S	19	13.6	17.6	21.5	22.1	48.6	44.5	14.2	15.9	13.6	20.5	14.2	6	48
	3/8	RE-KQ2ZD08-03□S	19	13.6	17.6	21.5	22.6	49.1	44.7	14.2	15.9	13.6	20.5	14.2	6	55.9
	1/2	RE-KQ2ZD08-04□S	22	13.6	17.6	21.5	26.8	53.4	47.6	14.2	15.9	13.6	20.5	14.2	6	82.1
ø10	1/4	RE-KQ2ZD10-02□S	21	16.2	20.6	26.4	24.1	55.3	51.5	15.6	19.2	16.2	31.8	21.6	9	69
	3/8	RE-KQ2ZD10-03□S	21	16.2	20.6	26.4	24.6	55.8	51.5	15.6	19.2	16.2	31.8	21.6	10	71
	1/2	RE-KQ2ZD10-04□S	22	16.2	20.6	26.4	28.3	59.5	53.6	15.6	19.2	16.2	31.8	21.6	10	92.9
ø12	1/4	RE-KQ2ZD12-02□S	26	19	25.2	28.6	26.5	61.5	57.7	17	21.6	19	44.6	35.3	9	115.6
	3/8	RE-KQ2ZD12-03□S	26	19	25.2	28.6	27	62	57.7	17	21.6	19	44.6	35.3	11	110.7
	1/2	RE-KQ2ZD12-04□S	26	19	25.2	28.6	30.2	65.2	59.6	17	21.6	19	44.6	35.3	11.5	124.7




□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注)øD1为最大直径。

三个双管万向弯头：RE-KQ2ZT（密封剂)



适合管子外径mm	连接螺纹R	型号	H(六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	P1	P2	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	1/8	RE-KQ2ZT04-01□S	14	8.8	13.4	18.8	15.9	52.5	49.4	13.3	13.4	8.8	4.7	4.7	3	27.7
	1/4	RE-KQ2ZT04-02□S	14	8.8	13.4	18.8	20.1	56.7	52.2	13.3	13.4	8.8	4.7	4.7	3	35.3
	3/8	RE-KQ2ZT04-03□S	17	8.8	13.4	18.8	21.4	58	53.2	13.3	13.4	8.8	4.7	4.7	3	472
ø6	1/8	RE-KQ2ZT06-01□S	14	10.7	13.4	18.5	16.2	52.5	49.4	13.3	13.4	10.7	10.8	8.6	4.5	295
	1/4	RE-KQ2ZT06-02□S	14	10.7	13.4	18.5	20.4	56.7	52.2	13.3	13.4	10.7	10.8	8.6	4.5	372
	3/8	RE-KQ2ZT06-03□S	17	10.7	13.4	18.5	21.7	58	53.2	13.3	13.4	10.7	10.8	8.6	4.5	49.1
ø8	1/8	RE-KQ2ZT08-01□S	19	13.6	17.6	21.5	18.9	61.3	58.7	14.2	15	13.6	20.5	14.2	6	65.1
	1/4	RE-KQ2ZT08-02□S	19	13.6	17.6	21.5	22.1	64.5	60.5	14.2	15	13.6	20.5	14.2	6	623
	3/8	RE-KQ2ZT08-03□S	19	13.6	17.6	21.5	22.6	65	60.7	14.2	15	13.6	20.5	14.2	6	70.4
	1/2	RE-KQ2ZT08-04□S	22	13.6	17.6	21.5	26.8	69.3	63.6	14.2	15	13.6	20.5	14.2	6	97
ø10	1/4	RE-KQ2ZT10-02□S	21	16.2	20.6	26.4	24.1	74.1	70.8	15.6	19.2	16.2	31.8	21.6	9	90.9
	3/8	RE-KQ2ZT10-03□S	21	16.2	20.6	26.4	24.6	74.6	70.8	15.6	19.2	16.2	31.8	21.6	10	90.7
	1/2	RE-KQ2ZT10-04□S	22	16.2	20.6	26.4	28.3	49.3	73.5	15.6	19.2	16.2	31.8	21.6	10	112.7
ø12	1/4	RE-KQ2ZT12-02□S	26	19	25.2	28.6	26.5	82.7	79.4	17	21.7	19	44.6	35.3	9	152.2
	3/8	RE-KQ2ZT12-03□S	26	19	25.2	28.6	27	83.2	79.4	17	21.7	19	44.6	35.3	11	142.6
	1/2	RE-KQ2ZT12-04□S	26	19	25.2	28.6	30.2	86.4	81.3	17	21.7	19	44.6	35.3	11.5	155.1

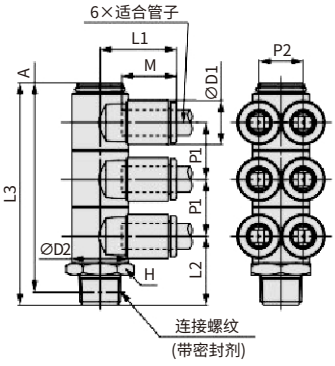

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍


※R螺纹拧入的参考尺寸。
注)øD1为最大直径。

长插管弯管：RE-KQ2W



适合管子外径mm	适合接头ød	型号	H(六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	M	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø3.2	ø3.2	RE-KQ2W23-99A	7.1	7.4	6.4	14.4	20.8	13.3	3	2.5	2.5	1
ø4	ø4	RE-KQ2W04-99A	8.2	8.8	7.2	14.8	22.6	13.3	4.2	4.2	3	1.3
ø6	ø6	RE-KQ2W06-99A	10.4	10.7	8	15.3	27.1	13.3	9	9	4	2
ø8	ø8	RE-KQ2W08-99A	13.2	13.6	10	16.8	34.3	14.2	21.6	14.9	6	3.5
ø10	ø10	RE-KQ2W10-99A	15.9	16.3	12	19.3	38.9	15.6	35.2	25	7.5	5.5
ø12	ø12	RE-KQ2W12-99A	18.5	19	14	22.1	44.2	17	50.2	39.7	9	8.4

注)øD1为最大直径。

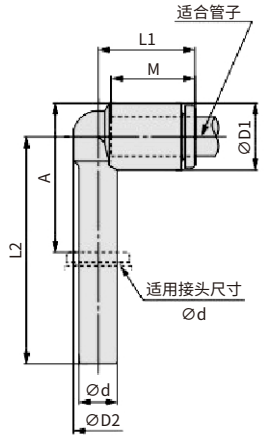


外形尺寸图

内螺纹弯头：RE-KQ2LF



适合管子外径 mm	连接螺纹 M,Rc	型号	H (六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø4	M5×0.8	RE-KQ2LF04-M5□	8	8.8	7	15.4	15.4	13.3	3.5	3.5	2.5	4.7
	M6×1.0	RE-KQ2LF04-M6□	8	8.8	7	15.4	16.2	13.3	3.5	3.5	2.5	4.6
	1/8	RE-KQ2LF04-01□	14	8.8	10	14.8	23	13.3	4.2	4.2	3	17.6
	1/4	RE-KQ2LF04-02□	17	8.8	10	14.8	26.5	13.3	4.2	4.2	3	29.6
ø6	M5×0.8	RE-KQ2LF06-M5□	8	10.7	7	14.6	16.3	13.3	3.5	3.5	2.5	4.8
	M6×1.0	RE-KQ2LF06-M6□	8	10.7	7	14.6	18.1	13.3	3.5	3.5	2.5	4.7
	1/8	RE-KQ2LF06-01□	14	10.7	10	15.3	25.3	13.3	11.4	9	4.5	18
	1/4	RE-KQ2LF06-02□	17	10.7	10	15.3	28.8	13.3	11.4	9	4.5	30.1
	3/8	RE-KQ2LF06-03□	19	10.7	10	15.3	29.5	13.3	11.4	9	4.5	34
ø8	1/8	RE-KQ2LF08-01□	14	13.6	10	16.3	25.5	14.2	11.4	11.4	4.5	18.8
	1/4	RE-KQ2LF08-02□	17	13.6	12	17.3	29.1	14.2	21.6	14.9	6	28.7
	3/8	RE-KQ2LF08-03□	19	13.6	12	17.3	30.2	14.2	21.6	14.9	6	32.3
ø10	1/4	RE-KQ2LF10-02□	17	16.2	17	19.6	28.8	15.6	21.6	14.9	7.5	26.4
	3/8	RE-KQ2LF10-03□	19	16.2	17	19.6	34.8	15.6	35.2	25	7.5	31
	1/2	RE-KQ2LF10-04□	24	16.2	17	19.6	37.8	15.6	35.2	25	7.5	57.6
ø12	1/4	RE-KQ2LF12-02□	17	19	17	21.9	30.2	17	50.2	39.7	9	28.2
	3/8	RE-KQ2LF12-03□	19	19	17	21.9	35.9	17	50.2	39.7	9	32.9
	1/2	RE-KQ2LF12-04□	24	19	17	21.9	38.9	17	50.2	39.7	9	59.5




□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍　　注)øD1为最大直径。

加长弯头：RE-KQ2W(密封剂)



适合管子外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	A※	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø3.2	1/8	RE-KQ2W23-01□S	10	7.4	10	14.5	30.3	28.3	13.3	2.8	2.4	2.5	10.8
	1/4	RE-KQ2W23-02□S	14	7.4	10	14.5	32.8	21.7	13.3	2.8	2.4	2.5	27.3
ø4	1/8	RE-KQ2W04-01□S	10	8.8	10	14.8	28	30.9	13.3	4	4	3	11
	1/4	RE-KQ2W04-02□S	14	8.8	10	14.8	33.5	32.7	13.3	4	4	3	27.5
ø6	1/8	RE-KQ2W06-01□S	10	10.7	10	15.3	30.3	33.1	13.3	10.9	8.6	4.5	11.4
	1/4	RE-KQ2W06-02□S	14	10.7	10	15.3	34.8	34.9	13.3	10.9	8.6	4.5	28
	3/8	RE-KQ2W06-03□S	17	10.7	10	15.3	36.3	35.8	13.3	10.9	8.6	4.5	47.4
ø8	1/8	RE-KQ2W08-01□S	10	13.6	10	15.3	33	35.9	14.2	10.9	10.9	4.5	12.2
	1/4	RE-KQ2W08-02□S	14	13.6	12	16.3	39.5	41	14.2	20.5	14.2	6	40
	3/8	RE-KQ2W08-03□S	17	13.6	12	17.3	40	40.7	14.2	20.5	14.2	6	47
ø10	1/4	RE-KQ2W10-02□S	17	16.2	17	17.3	48.1	56.2	15.6	33.5	23.8	7.5	59
	3/8	RE-KQ2W10-03□S	17	16.2	17	19.6	49.3	51.4	15.6	33.5	23.8	7.5	51.3
	1/2	RE-KQ2W10-04□S	22	16.2	17	19.6	53.1	54.1	15.6	33.5	23.8	7.5	92
ø12	1/4	RE-KQ2W12-02□S	17	19	17	19.6	49.1	58.8	17	47.7	37.7	9	60.7
	3/8	RE-KQ2W12-03□S	17	19	17	21.9	50.4	54	17	47.7	37.7	9	53.2
	1/2	RE-KQ2W12-04□S	22	19	17	21.9	54.2	56.7	17	47.7	37.7	9	93.9
ø16	New 1/4	RE-KQ2W16-02□S	17	23.8	21	27.1	59	66.2	20.6	47.7	47.7	9	67.4
	3/8	RE-KQ2W16-03□S	22	23.8	21	27.1	59.7	66.5	20.6	71	71	11	105.5
	1/2	RE-KQ2W16-04□S	22	23.8	21	27.1	58.4	63.9	20.6	100	84	13	101.7

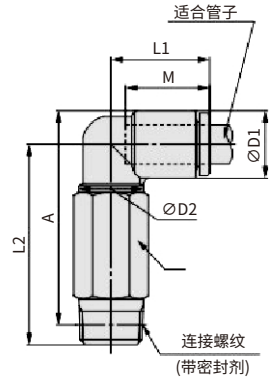


□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍　　※R螺纹拧入的参考尺寸。
注)øD1为最大直径。

加长弯头：RE-KQ2W(密封垫)



适合管子外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角对边)	注)øD1	øD2	L1	L2	A	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø3.2	M3×0.5	RE-KQ2W02-M3G	5.5	6.1	5.5	12.6	18.8	19.1	11.9	—	0.8	1.2	2.6
	M5×0.8	RE-KQ2W02-M5□	7	6.1	5.5	12.6	19.3	19.2	11.9	—	0.8	1.2	4.6
ø4	M3×0.5	RE-KQ2W23-M3G	7	7.4	7	15.3	22.7	23.4	13.3	0.8	0.8	1.2	4.8
	M5×0.8	RE-KQ2W23-M5□	7	7.4	7	15.3	25.2	25.7	13.3	2.8	2.8	2.2	5.8
ø6	M3×0.5	RE-KQ2W04-M3G	7	8.8	7	15.4	23.5	24.5	13.3	0.8	0.8	1.2	4.9
	M5×0.8	RE-KQ2W04-M5□	7	8.8	7	15.4	26	26.8	13.3	3	3	2.2	5.8
	M5×0.8	RE-KQ2W06-M5□	7	10.7	7	14.6	27.9	29.6	13.3	3	3	2.2	5.9




□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍　　注)øD1为最大直径。

外形尺寸图

外螺纹T形接头：RE-KQ2T(密封垫)



适合管子外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø2	M3×0.5	RE-KQ2T02-M3G	5.5	6.1	5.5	12.6	12.5	12.8	11.9	—	0.9	1.2	1.9
	M5×0.8	RE-KQ2T02-M5□	7	5.8	5.5	12.6	13	12.9	11.9	—	0.9	1.4	3
ø3.2	M3×0.5	RE-KQ2T23-M3G	7	7.1	7	15.3	13.8	14.7	13.3	0.9	0.9	1.2	3.1
	M5×0.8	RE-KQ2T23-M5□	7	7.1	7	15.3	14.3	14.8	13.3	3.2	2.7	2.2	3.5
ø4	M3×0.5	RE-KQ2T04-M3G	7	8.2	7	15.3	14.5	15.8	13.3	0.9	0.9	1.2	3.4
	M5×0.8	RE-KQ2T04-M5□	7	8.2	7	15.3	15	15.9	13.3	4.5	4.5	2.5	3.9
	M6×1.0	RE-KQ2T04-M6□	8	8.2	7	15.3	16	15.9	13.3	4.5	4.5	2.5	4.9
ø6	M5×0.8	RE-KQ2T06-M5□	7	10.4	7	14.3	16.8	18.7	13.3	4.5	4.5	2.5	4.4
	M6×1.0	RE-KQ2T06-M6□	8	10.4	7	14.3	17.8	18.7	13.3	4.5	4.5	2.5	5.4




□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

注)øD1为最大直径。

外螺纹T形接头：RE-KQ2T(密封垫)



适合管子外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	A※	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø3.2	1/8	RE-KQ2T23-01□S	10	7.1	10	14.5	16.6	17.1	13.3	3.4	2.9	2.5	5.2
	1/4	RE-KQ2T23-02□S	14	7.1	10	14.5	21.1	20	13.3	3.4	2.9	2.5	14.7
ø4	1/8	RE-KQ2T04-01□S	10	8.8	10	14.6	16.3	17.2	13.3	6	4.1	3	5.5
	1/4	RE-KQ2T04-02□S	14	8.8	10	14.6	20.5	21.1	13.3	6	4.1	3	15
ø6	1/8	RE-KQ2T06-01□S	10	10.7	10	15.3	17.8	19.4	13.3	13.9	11	4.5	6.1
	1/4	RE-KQ2T06-02□S	14	10.7	10	15.3	22	23.3	13.3	13.9	11	4.5	15.6
	3/8	RE-KQ2T06-03□S	17	10.7	10	15.3	23.5	24.2	13.3	13.9	11	4.5	27.4
ø8	1/8	RE-KQ2T08-01□S	10	13.6	10	16.3	19	22.2	14.2	14	14	4.5	7.9
	1/4	RE-KQ2T08-02□S	14	13.6	12	17.3	24.9	27.3	14.2	26.3	18.2	6	19.4
	3/8	RE-KQ2T08-03□S	17	13.6	12	17.3	25.4	27	14.2	26.3	18.2	6	26.5
ø10	1/8	RE-KQ2T10-01□S	12	16.2	12	18.7	24	28.4	15.6	21.6	14.9	6	13.9
	1/4	RE-KQ2T10-02□S	17	16.2	17	19.4	28.7	31.9	15.6	35.2	25	7.5	24.3
	3/8	RE-KQ2T10-03□S	17	16.2	17	19.6	29.8	32.4	15.6	35.2	25	7.5	24.8
	1/2	RE-KQ2T10-04□S	22	16.2	17	19.6	33.2	35.1	15.6	35.2	25	7.5	47.3
ø12	1/4	RE-KQ2T12-02□S	17	19	17	21.7	30	34.5	17	57.2	45.2	9	27.3
	3/8	RE-KQ2T12-03□S	17	19	17	21.5	31.2	35	17	57.2	45.2	9	28
	1/2	RE-KQ2T12-04□S	22	19	17	21.5	34.6	37.7	17	57.2	45.2	9	50.4
ø16	New1/4	RE-KQ2T16-02□S	17	23.8	17	25.1	32.6	39.8	20.6	57.2	57.2	9	35.5
	3/8	RE-KQ2T16-03□S	22	23.8	21	27.1	35.4	42.2	20.6	71	71	11	47.7
	1/2	RE-KQ2T16-04□S	22	23.8	21	27.1	34.1	39.6	20.6	100	84	13	51.4



□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍


※R螺纹拧入的参考尺寸。

注)øD1为最大直径。

T形接管：RE-KQ2T



适合管子外径 mm	型号	注) øD	L1	L2	M	Q	øO	øN	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø2	RE-KQ2T02-00A	6.1	12.9	15.8	11.9	4.5	6	3.2	—	0.9	1.4	1.4
ø3.2	RE-KQ2T23-00A	7.4	14.9	18.5	13.3	5.4	6	3.2	3.4	2.9	2.5	4.6
ø4	RE-KQ2T04-00A	8.8	15.3	19.5	13.3	5.7	6	3.2	6.4	4.4	3	5.5
ø6	RE-KQ2T06-00A	10.7	16.2	21.5	13.3	6.8	6	3.2	13.4	10.6	4.5	7.6
ø8	RE-KQ2T08-00A	13.6	18.1	24.8	14.2	8.4	8	4.2	25.6	17.7	6	7
ø10	RE-KQ2T10-00A	16.2	20.7	28.7	15.6	9.6	8	4.2	40	28.4	7.5	11
ø12	RE-KQ2T12-00A	19	23	32.7	17	10.7	8	4.2	57.4	45.4	9	15.7
ø16	RE-KQ2T16-00A	23.8	31	42.9	20.6	13.4	8	4.2	100	84	13	29.8



注)øD为最大直径。


外形尺寸图

异径T形接管：RE-KQ2T



适合管子外径 mm		型号	注) $øD_1$	$øD_2$	L_1	L_2	L_3	M_1	M_2	Q_1	Q_2	øO	øN	有效截面积 mm^2		最小孔径	质量 g
a	b													尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø4	RE-KQ2T23-04A	8.8	7.4	15	15.3	18.5	13.3	13.3	5.4	5.8	6	3.2	3.8	3.5	2.5	5.1
ø4	ø6	RE-KQ2T04-06A	10.7	8.8	15.2	16.2	19.3	13.3	13.3	5.7	6.8	6	3.2	7.1	6.6	3	6.5
ø6	ø8	RE-KQ2T06-08A	13.6	10.7	16.9	17.3	22.3	14.2	13.3	7.3	8.4	8	4.2	16.4	16.4	4.5	5.3
ø8	ø10	RE-KQ2T08-10A	16.2	13.6	20.1	19.1	26.9	15.6	14.2	8.4	9.6	8	4.2	36	27.2	6	8.3
ø10	ø12	RE-KQ2T10-12A	19	16.2	22.1	21.6	30.2	17	15.6	9.6	10.7	8	4.2	56	44.5	7.5	12.2
ø12	ø16	RE-KQ2T12-16A	23.8	19	26.6	25	35.9	20.6	17	10.7	13.4	8	4.2	108.5	74	9	20.1

注)øD1为最大直径。




异径T形接管：RE-KQ2T



适合管子外径 mm		型号	注) $øD_1$	$øD_2$	L_1	L_2	L_3	M_1	M_2	Q_1	Q_2	øO	øN	有效截面积 mm^2		最小孔径	质量 g
a	b													尼龙	聚氨酯		
ø6	ø4	RE-KQ2T06-04A	10.7	10.7	16.2	16.2	21.5	13.3	13.3	6.8	5.7	6	3.2	6.4	4.4	3	3.5
ø8	ø6	RE-KQ2T08-06A	13.6	13.6	18.1	18.1	23.8	13.3	14.2	8.4	7.3	8	4.2	13.4	10.6	4.5	6
ø10	ø8	RE-KQ2T10-08A	16.2	16.2	20.7	20.7	28.7	14.2	15.6	9.6	8.4	8	4.2	25.6	17.7	6	9.5
ø12	ø10	RE-KQ2T12-10A	19	19	23	23	32.7	15.6	17	10.7	9.6	8	4.2	40	28.4	7.5	13.4

注)øD1为最大直径。




十字形接管：RE-KQ2TW



适合管子外径 mm	型号	注) øD	L	Q	M	øO	øN	有效截面积 mm^2		最小孔径	质量 g
								尼龙	聚氨酯		
ø4	RE-KQ2TW04-00A	8.8	15.2	5.7	13.3	6	3.2	6.4	4.4	3	3.5
ø6	RE-KQ2TW06-00A	10.7	16.1	6.8	13.3	6	3.2	13.4	10.6	4.5	4.9
ø8	RE-KQ2TW08-00A	13.6	18.1	8.4	14.2	8	4.2	25.6	17.7	6	8.5
ø10	RE-KQ2TW10-00A	16.2	20.9	9.6	15.6	8	4.2	40	28.4	7.5	12.7
ø12	RE-KQ2TW12-00A	19	23.2	10.7	17	8	4.2	57.4	45.4	9	18.4

注)øD为最大直径。




异径十字形接管：RE-KQ2TX



适合管子外径 mm		型号	注) $øD_1$	注) $øD_2$	L_1	L_2	Q	M_1	M_2	øO	øN	有效截面积 mm^2		最小孔径	质量 g
a	b											尼龙	聚氨酯		
ø6	ø8	RE-KQ2TX06-08A	13.6	13.6	18.1	18.1	8.4	13.3	14.2	8	4.2	13.4	10.6	4.5	7.1
ø8	ø10	RE-KQ2TX08-10A	16.2	16.2	20.9	20.9	9.6	14.2	15.6	8	4.2	25.6	17.7		10.9
ø10	ø12	RE-KQ2TX10-12A	19	19	23.2	23.2	10.7	15.6	17		4.2	40	28.4	7.5	15.9

注)øD1，øD2为最大直径。

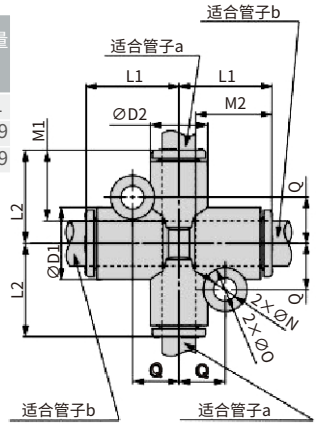


外形尺寸图

异径十字形接管：RE-KQ2TY



适合管子外径 mm		型号	注) $øD_1$	注) $øD_2$	L_1	L_2	Q	M_1	M_2	øO	øN	有效截面积 mm^2		最小孔径	质量 g
a	b											尼龙	聚氨酯		
ø6	ø8	RE-KQ2TY06-08A	13.6	13.6	18.1	18.1	8.4	13.3	14.2	8	4.2	13.4	10.6	4.5	6.5
ø8	ø10	RE-KQ2TY08-10A	16.2	16.2	20.9	20.9	9.6	14.2	15.6	8	4.2	25.6	17.7	6	10.2
ø10	ø12	RE-KQ2TY10-12A	19	19	23.2	23.2	10.7	15.6	17	8	4.2	40	28.4	7.5	14.9

注)$øD_1$，$øD_2$是最大直径。

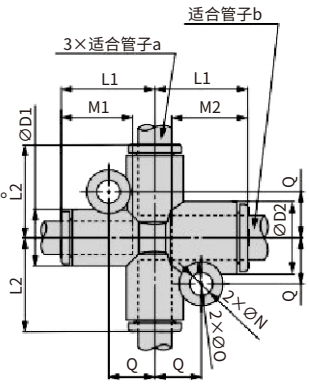


辅助用T形接头：RE-KQ2Y(密封垫)



适合管子外径 mm	连接螺纹M	型号	H (六角对边)	注) $øD_1$	$øD_2$	L_1	L_2	L_3	A	M	有效截面积 mm^2		最小孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø2	M3×0.5	RE-KQ2Y02-M3G	5.5	6.1	5.5	12.9	12.5	12.9	22.9	11.9	—	0.9	1.2	2
	M5×0.8	RE-KQ2Y02-M50	7	6.1	5.5	12.9	13	12.9	23.4	11.9	—	0.9	1.4	3.1
ø3.2	M3×0.5	RE-KQ2Y23-M3G	7	7.4	7	15.3	13.8	15.3	26.6	13.3	0.9	0.9	1.2	3.1
	M5×0.8	RE-KQ2Y23-M50	7	7.4	7	15.3	14.3	15.3	26.6	13.3	3.2	2.7	2.2	3.5
ø4	M3×0.5	RE-KQ2Y04-M3G	7	8.8	7	15.3	14.3	15.3	27.3	13.3	0.9	0.9	1.2	3.4
	M5×0.8	RE-KQ2Y04-M50	7	8.8	7	15.3	15	15.3	27.3	13.3	4.5	4.5	2.2	3.9
	M6×1.0	RE-KQ2Y04-M60	8	8.8	7	15.3	16	15.3	27.3	13.3	4.5	4.5	2.5	4.9
ø6	M5×0.8	RE-KQ2Y06-M50	7	10.7	7	16.3	16.7	16.3	30	13.3	4.5	4.5	2.2	4.6
	M6×1.0	RE-KQ2Y06-M6	8	10.7	7	16.3	16.7	16.3	30	13.3	4.5	4.5	2.5	5.7

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

注)øD1为最大直径。

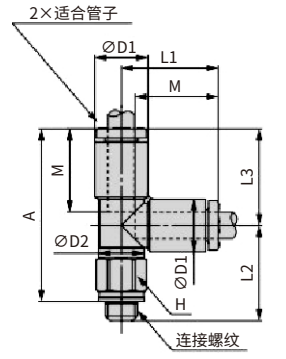

辅助用T形接头：RE-KQ2Y(密封剂)




适合管子外径 mm	连接螺纹R	型号	H (六角对边)	注) $øD_1$	$øD_2$	L_1	L_2	L_3	A※	M	有效截面积 mm^2		最小孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø3.2	1/8	RE-KQ2Y23-01□S	10	7.4	10	14.9	16.6	14.9	28.5	13.3	3.4	2.9	2.5	5.3
	1/4	RE-KQ2Y23-02□S	14	7.4	10	14.9	20.8	14.9	31.4	13.3	3.4	2.9	2.5	14.7
ø4	1/8	RE-KQ2Y04-01□S	10	8.8	10	15.3	16.3	15.3	28.4	13.3	6.4	4.4	3	5.6
	1/4	RE-KQ2Y04-02□S	14	8.8	10	15.3	20.5	15.3	32.3	13.3	6.4	4.4	3	15
ø6	1/8	RE-KQ2Y06-01□S	10	10.7	10	16.3	18	16.3	30.5	13.3	13.4	10.6	4.5	6.2
	1/4	RE-KQ2Y06-02□S	14	10.7	10	16.3	22.2	16.3	34.4	13.3	13.4	10.6	4.5	15.8
	3/8	RE-KQ2Y06-03□S	17	10.7	10	16.3	23.7	16.3	35.3	13.3	13.4	10.6	4.5	27.5
ø8	1/8	RE-KQ2Y08-01□S	10	13.6	10	18.3	18.5	18.3	33.8	14.2	13.4	13.4	4.5	8
	1/4	RE-KQ2Y08-02□S	14	13.6	12	18.3	25.1	18.3	38.9	14.2	25.6	17.7	6	19.5
	3/8	RE-KQ2Y08-03□S	17	13.6	12	18.3	25.6	18.3	38.6	14.2	25.6	17.7	6	26.5
ø10	1/8	RE-KQ2Y10-01□S	12	16.2	12	21.1	23.9	20.6	41.1	15.6	40	28.4	6	14
	1/4	RE-KQ2Y10-02□S	17	16.2	17	20.6	28.6	20.6	44.6	15.6	40	28.4	7.5	24.5
	3/8	RE-KQ2Y10-03□S	17	16.2	17	20.6	29.5	20.6	45.1	15.6	40	28.4	7.5	25
	1/2	RE-KQ2Y10-04□S	22	16.2	17	20.6	32.9	20.6	47.8	15.6	40	28.4	7.5	47.4
ø12	1/4	RE-KQ2Y12-02□S	17	19	17	23.1	30.1	23.1	48.3	17	57.4	45.4	9	27.6
	3/8	RE-KQ2Y12-03□S	17	19	17	23.1	31	23.1	48.8	17	57.4	45.4	9	28.2
	1/2	RE-KQ2Y12-04□S	22	19	17	23.1	34.4	23.1	51.5	17	57.4	45.4	9	50.7
ø16	New 1/4	RE-KQ2Y16-02□S	17	23.8	17	28.6	32.6	28.6	56.5	20.6	57.4	45.4	9	36
	3/8	RE-KQ2Y16-03□S	22	23.8	21	28.6	35.4	28.6	58.9	20.6	81	60	11	48.3
	1/2	RE-KQ2Y16-04□S	22	23.8	21	28.6	34.1	28.6	56.3	20.6	113	60	13	52

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。

注)øD1为最大直径。

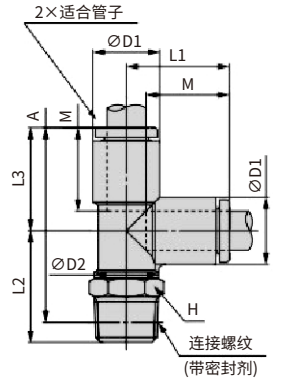

外形尺寸图


两管垂直接头：RE-KQ2D(密封垫)



适合管子外径mm	连接螺纹M	型号	H(六角对边)	注)øD	L_1	L_2	A	M	Q	øO	øN	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	M5×0.8	RE-KQ2D04-M5	10	8.8	15.7	20.9	22.3	13.3	5.7	6	3.2	2.2	2.2	2.2	6.6
	M6×1.0	RE-KQ2D04-M6	10	8.8	15.7	21.9	22.3	13.3	5.7	6	3.2	4.3	4.3	3	6.4
ø6	M5×0.8	RE-KQ2D06-M5	12	10.7	16.7	22.4	24.8	13.3	6.7	6	3.2	4.3	4.3	2.2	9.8
	M6×1.0	RE-KQ2D06-M6	12	10.7	16.7	23.4	24.8	13.3	6.7	6	3.2	4.3	4.3	3	9.7

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

注)øD为最大直径。

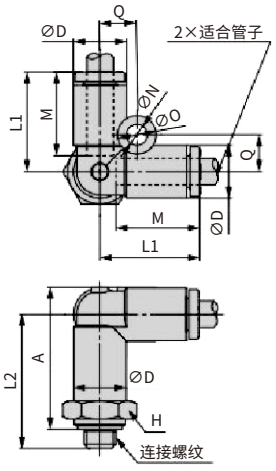

两管垂直接头：RE-KQ2D(密封剂)




适合管子外径mm	连接螺纹R	型号	H(六角对边)	注)øD1	L_1	L_2	A※	M	Q	øO	øN	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	1/8	RE-KQ2D04-01□S	10	8.8	15.7	23.9	24.3	13.3	5.7	6	3.2	6	6	3	9.2
	1/4	RE-KQ2D04-02□S	14	8.8	15.7	28.3	27.1	13.3	5.7	6	3.2	6	6	3	19
ø6	1/8	RE-KQ2D06-01□S	12	10.7	16.7	25.2	26.4	13.3	6.7	6	3.2	13.9	11	4.5	10.2
	1/4	RE-KQ2D06-02□S	14	10.7	16.7	28.9	29.2	13.3	6.7	6	3.2	13.9	11	4.5	19.1
	3/8	RE-KQ2D06-03□S	17	10.7	16.7	30.4	30.2	13.3	6.7	6	3.2	13.9	11	4.5	31
ø8	1/8	RE-KQ2D08-01□S	14	13.6	18.7	27.3	29.8	14.2	8.4	8	4.2	26.3	18.2	6	15.3
	1/4	RE-KQ2D08-02□S	14	13.6	18.7	30.5	32.6	14.2	8.4	8	4.2	26.3	18.2	6	20.4
	3/8	RE-KQ2D08-03□S	17	13.6	18.7	32.4	33.6	14.2	8.4	8	4.2	26.3	18.2	6	32.1
ø10	1/4	RE-KQ2D10-02□S	17	16.2	21.4	33.8	36.3	15.6	9.6	8	4.2	40.8	29	7.5	24.9
	3/8	RE-KQ2D10-03□S	17	16.2	21.4	34.6	37.3	15.6	9.6	8	4.2	40.8	29	7.5	32.7
	1/2	RE-KQ2D10-04□S	22	16.2	21.4	38.8	40.2	15.6	9.6	8	4.2	40.8	29	7.5	60.6
ø12	1/4	RE-KQ2D12-02□S	19	19	23.6	36	40	17	10.7	8	4.2	57.2	45.2	9	35
	3/8	RE-KQ2D12-03□S	19	19	23.6	36.8	41	17	10.7	8	4.2	57.2	45.2	9	38
	1/2	RE-KQ2D12-04□S	22	19	23.6	41	43.9	17	10.7	8	4.2	57.2	45.2	9	60

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。

注)øD1为最大直径。

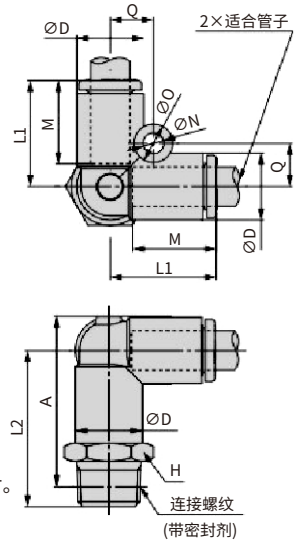


两管垂直接管：RE-KQ2D



适合管子外径mm	型号	注)øD	L	M	Q	øO	øN	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	RE-KQ2D04-00A	8.8	15.7	13.3	5.7	6	3.2	6	4.1	3	2.7
ø6	RE-KQ2D06-00A	10.7	16.7	13.3	6.7	6	3.2	13.9	11	4.5	3.8
ø8	RE-KQ2D08-00A	13.6	18.7	14.2	8.4	8	4.2	26.3	18.2	6	6.8
ø10	RE-KQ2D10-00A	16.2	21.4	15.6	9.6	8	4.2	40.8	29	7.5	10.3
ø12	RE-KQ2D12-00A	19	23.6	17	10.7	8	4.2	57.2	45.2	9	15.2

注)øD为最大直径。

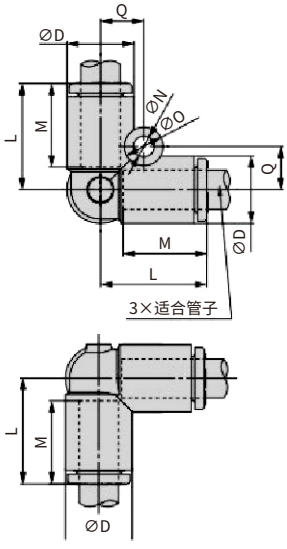


外形尺寸图

Y形接头：RE-KQ2U(密封垫)



适合管子外径 mm	连接螺纹M	型号	H (六角对边)	注) øD	L	A	M	P	Q	øO	øN	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø3.2	M5×0.8	RE-KQ2U23-M5□	10	7.4	33.8	30.8	13.3	7.4	5.2	6	3.2	2.2	2.2	1.8	5.8
ø4	M5×0.8	RE-KQ2U04-M5□	10	8.8	33.9	30.9	13.3	8.8	5.7	6	3.2	2.2	2.2	1.8	6.7
	M6×1.0	RE-KQ2U04-M6□	10	8.8	34.9	30.9	13.3	8.8	5.7	6	3.2	2.2	2.2	3	6.6
ø6	M5×0.8	RE-KQ2U06-M5□	12	10.7	35	32	13.3	10.7	6.8	6	3.2	2.2	2.2	1.8	10
	M6×1.0	RE-KQ2U06-M6□	12	10.7	36	32	13.3	10.7	6.8	6	3.2	2.2	2.2	3	9.8

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍　　注)øD1为最大直径。

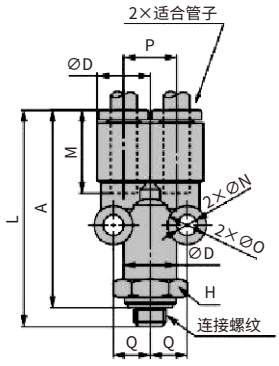


Y形接头：RE-KQ2U(密封垫)



适合管子外径 mm	连接螺纹R	型号	H (六角对边)	注) øD	L	A※	M	P	Q	øO	øN	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø3.2	1/8	RE-KQ2U23-01□S	10	7.4	36.4	33.3	13.3	7.4	5.2	6	3.2	3.4	2.9	2.75	8.6
	1/4	RE-KQ2U23-02□S	14	7.4	40.8	36.1	13.3	7.4	5.2	6	3.2	3.4	2.9	2.75	19
ø4	1/8	RE-KQ2U04-01□S	10	8.8	36.5	33.4	13.3	8.8	5.7	6	3.2	4.2	4.2	3.6	9.3
	1/4	RE-KQ2U04-02□S	14	8.8	41.3	36.2	13.3	8.8	5.7	6	3.2	4.2	4.2	3.6	19.1
ø6	1/8	RE-KQ2U06-01□S	12	10.7	38.3	34.5	13.3	10.7	6.8	6	3.2	13.4	10.6	5.4	10.3
	1/4	RE-KQ2U06-02□S	14	10.7	42	37.3	13.3	10.7	6.8	6	3.2	13.4	10.6	5.4	19.2
	3/8	RE-KQ2U06-03□S	17	10.7	43.5	38.3	13.3	10.7	6.8	6	3.2	13.4	10.6	5.4	31.2
ø8	1/8	RE-KQ2U08-01□S	14	13.6	41.5	37.6	14.2	13.6	8.7	8	4.2	25.6	17.7	6	15.8
	1/4	RE-KQ2U08-02□S	14	13.6	44.7	40.4	14.2	13.6	8.7	8	4.2	25.6	17.7	7.3	20.9
	3/8	RE-KQ2U08-03□S	17	13.6	46.6	41.4	14.2	13.6	8.7	8	4.2	25.6	17.7	7.3	32.7
ø10	1/4	RE-KQ2U10-02□S	17	16.2	49.6	44.3	15.6	16.2	10.1	8	4.2	40	28.4	9	25.6
	3/8	RE-KQ2U10-03□S	17	16.2	50.4	45.3	15.6	16.2	10.1	8	4.2	40	28.4	9.4	33.4
	1/2	RE-KQ2U10-04□S	22	16.2	54.6	48.2	15.6	16.2	10.1	8	4.2	40	28.4	9.4	61.3
ø12	1/4	RE-KQ2U12-02□S	19	19	53.6	48.3	17	19	11.4	8	4.2	57.4	45.4	9	36
	3/8	RE-KQ2U12-03□S	19	19	54.4	49.3	17	19	11.4	8	4.2	57.4	45.4	11	38.9
	1/2	RE-KQ2U12-04□S	22	19	58.6	52.2	17	19	11.4	8	4.2	57.4	45.4	11.6	61
ø16	New1/4	RE-KQ2U16-02□S	24	23.8	62.4	57.7	20.6	23.8	14	8	4.2	57.4	45.4	9	67.6
	3/8	RE-KQ2U16-03□S	24	23.8	63.8	58.7	20.6	23.8	14	8	4.2	81	60	11	71.5
	1/2	RE-KQ2U16-04□S	24	23.8	68	61.6	20.6	23.8	14	8	4.2	113	60	13	82.6

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注)øD为最大直径。

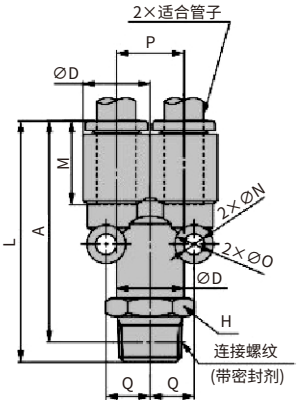


异径Y形接管：RE-KQ2U



适合管子外径 mm a	适合管子外径 mm b	型号	注) øD1	注) øD2	L1	L2	P	M1	M2	Q	øO	øN	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø2	ø3.2	RE-KQ2U02-23A	6.1	7.4	28.2	16.6	5.8	11.9	13.3	5.2	6	3.2	—	0.9	1.2	1.9
ø2	ø4	RE-KQ2U02-04A	6.1	8.8	27.6	15.7	5.8	11.9	13.3	5.7	6	3.2	—	0.9	1.2	2.1
ø3.2	ø4	RE-KQ2U23-04A	7.4	8.8	28.9	17.8	7.1	13.3	13.3	5.7	6	3.2	3.2	2.7	2.5	5.3
ø4	ø6	RE-KQ2U04-06A	8.8	10.7	29	17.8	8.2	13.3	13.3	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	6.6
ø6	ø8	RE-KQ2U06-08A	10.7	13.6	31	19.3	10.4	13.3	14.2	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	5
ø8	ø10	RE-KQ2U08-10A	13.6	16.2	34.6	21.7	13.2	14.2	15.6	10.1	8	4.2	25.6	17.7	6	8.6
ø10	ø12	RE-KQ2U10-12A	16.2	19	38.5	24.8	15.9	15.6	17	11.4	8	4.2	40	28.4	7.5	12.7
ø12	ø16	RE-KQ2U12-16A	19	23.8	47.9	31	18.5	17	20.6	14	8	4.2	57.4	45.4	9	21.2

注)øD1，øD2为最大直径。

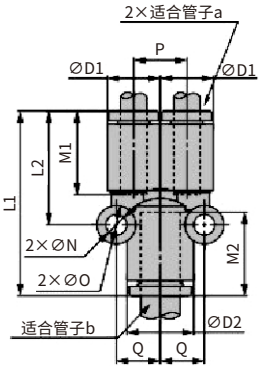


外形尺寸图

Y形接管：RE-KQ2U



适合管子外径 mm	型号	注) øD	L_1	L_2	P	M	Q	øO	øN	有效截面积 mm²		最小孔径	质量 g
										尼龙	聚氨酯		
ø2	RE-KQ2U02-00A	6.1	25.8	16.1	6.1	11.9	4.5	6	3.2	—	0.9	1.2	1.6
ø3.2	RE-KQ2U23-00A	7.4	28.9	18	7.4	13.3	5.2	6	3.2	3.4	2.9	2.5	4.8
ø4	RE-KQ2U04-00A	8.8	28.7	18.1	8.8	13.3	5.7	6	3.2	42	4.2	3	5.8
ø6	RE-KQ2U06-00A	10.7	29.8	19.4	10.7	13.3	6.8	6	3.2	13.4	10.6	4.5	8.1
ø8	RE-KQ2U08-00A	13.6	32.9	22	13.6	14.2	8.7	8	4.2	25.6	17.7	6	7.4
ø10	RE-KQ2U10-00A	16.2	372	25.1	16.2	15.6	10.1	8	4.2	40	28.4	7.5	11.2
ø12	RE-KQ2U12-00A	19	41.1	27.7	19	17	11.4	8	4.2	57.4	45.4	9	16.4
ø16	RE-KQ2U16-00A	23.8	51.5	35	23.8	20.6	14	8	4.2	113	60	13	30.6

注)øD为最大直径。

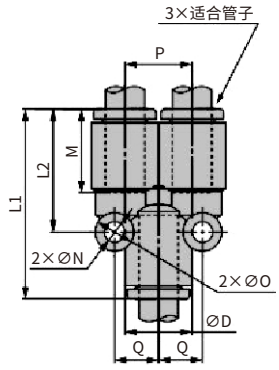


Y形接管：RE-KQ2U



适合管子外径 mm	适用接头ød	型号	注) øD	L_1	L_2	P	A	M	Q	øO	øN	有效截面积 mm²		最小孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø3.2	RE-KQ2U23-99A	7.4	46.3	18	7.4	33	13.3	5.2	6	3.2	3.4	2.9	2	4.9
ø4	ø4	RE-KQ2U04-99A	8.2	46.1	18.1	8.8	32.8	13.3	5.7	6	3.2	42	4.2	2.5	6.1
ø6	ø6	RE-KQ2U06-99A	10.4	47.2	19.4	10.7	33.9	13.3	6.8	6	3.2	13.4	10.6	4	9
ø8	ø8	RE-KQ2U08-99A	13.2	51.8	22	13.6	37.6	14.2	8.7	8	4.2	25.6	17.7	6	8
ø10	ø10	RE-KQ2U10-99A	15.9	56.8	25.1	16.2	41.2	15.6	10.1	8	4.2	40	28.4	7.5	12.3
ø12	ø12	RE-KQ2U12-99A	18.5	65.8	27.7	19	48.8	17	11.4	8	4.2	57.4	45.4	9	18.3
ø16	ø16	RE-KQ2U16-99A	23.8	75.9	35	23.8	55.3	20.6	14	8	4.2	113	60	13	33.5

注)øD为最大直径。

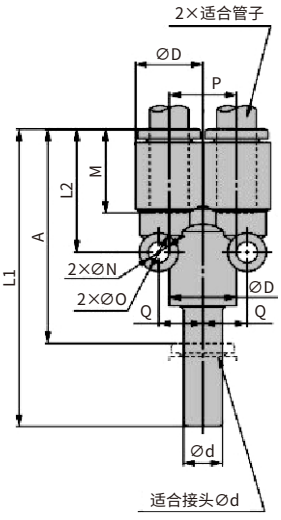


插管异径Y形接管：RE-KQ2X



适合管子外径 mm	适合管接头尺寸ød	型号	注) $øD_1$	注) $øD_2$	L_1	L_1	A	P	M	Q	øO	øN	有效截面积 mm²		最小孔径	质量 g
													尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø4	RE-KQ2×23-04A	7.4	8.8	46.1	18	32.8	7.4	13.3	5.7	6	3.2	3.2	2.7	2.5	2.8
ø4	ø6	RE-KQ2×04-06A	8.8	10.7	46.2	17.8	32.9	8.8	13.3	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	7.5
ø6	ø8	RE-KQ2×06-08A	10.7	13.6	49.9	19.3	35.7	10.7	13.3	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	5.5
ø8	ø10	RE-KQ2×08-10A	13.6	16.2	53.9	21.7	38.3	13.6	14.2	10.1	8	4.2	25.6	17.7	6	9.8
ø10	ø12	RE-KQ2×10-12A	16.2	19	57.9	24.8	40.9	16.2	15.6	11.4	8	4.2	40	28.4	7.5	14.6

注)øD1，øD2为最大直径。

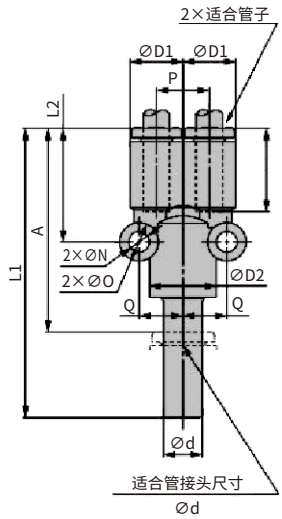

外形尺寸图


四管Y形接头:RE-KQ2UD(密封剂)




适合管子外径mm	连接螺纹R	型号	H(六角对边)	注)$øD_1$	$øD_2$	L	I	A※	M	P	Q	øO	øN	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	ø1/8	RE-KQ2UD04-01□S	12	8.8	10.7	37.3	17.6	33.6	13.3	8.8	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	11.7
	ø1/4	RE-KQ2UD04-02□S	14	8.8	10.7	41.7	17.6	36.4	13.3	8.8	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	20.6
ø6	ø1/8	RE-KQ2UD06-01□S	14	10.7	13.6	40.1	21.4	36.4	13.3	10.7	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	16.4
	ø1/4	RE-KQ2UD06-02□S	14	10.7	13.6	43.8	21.4	39.2	13.3	10.7	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	21.6

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍

※R螺纹拧入后的参考尺寸。
注)øD1为最大直径。



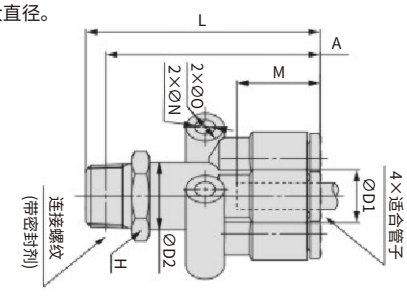



异径四管Y形接管:RE-KQ2UD



适合管子外径mm a	适合管子外径mm b	型号	注)$øD_1$	注)$øD_2$	L_1	L_2	P	I	M_1	M_2	Q	øO	øN	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	ø6	RE-KQ2UD04-06A	8.8	10.7	29.1	18	8.8	17.3	13.3	13.3	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	5.4
ø6	ø8	RE-KQ2UD06-08A	10.7	13.6	31.6	20.3	10.7	21.4	13.3	14.2	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	8.1

注)øD1，øD2为最大直径。



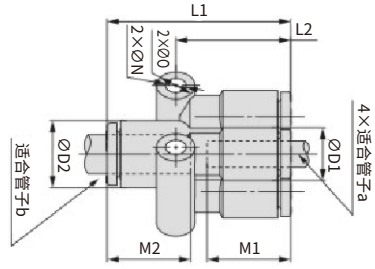



插管四管Y形接管:RE-KQ2XD



适合管子外径mm	适合管接头尺寸ød	型号	注)$øD_1$	$øD_2$	L_1	L_2	A	I	P	M	Q	øO	øN	有效截面积mm² 尼龙	有效截面积mm² 聚氨酯	最小孔径	质量g
ø4	ø6	RE-KQ2XD04-06A	8.8	10.7	46.5	18	33.2	17.6	8.8	13.3	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	5.9
ø6	ø8	RE-KQ2XD06-08A	10.7	13.6	50.5	20.3	36.3	21.4	10.7	13.3	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	8.6

注)øD1为最大尺寸。



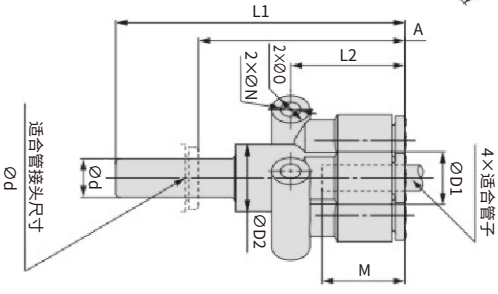


外形尺寸图

插管减径接管：RE-KQ2R



适合管子外径 mm	适合管接头尺寸 ød	型号	注) øD	L	A	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø2	ø4	RE-KQ2R02-04A	6.1	27.8	14.5	11.9	—	0.9	1.4	0.6
ø3.2	ø4	RE-KQ2R23-04A	7.4	28.6	15.3	13.3	3.4	2.9	2.5	1.6
	ø6	RE-KQ2R23-06A	7.4	29.5	16.2	13.3	3.4	2.9	2.5	1
ø4	ø6	RE-KQ2R04-06A	8.8	29.5	16.2	13.3	5.6	4	3	2.2
	ø8	RE-KQ2R04-08A	8.8	29.5	15.3	13.3	5.6	4	3	1.3
	ø10	RE-KQ2R04-10A	10.7	33.6	18	13.3	5.6	4	3	2.2
ø6	ø4	RE-KQ2R06-04A	10.7	33.6	20.3	13.3	4	4	2.5	1.4
	ø8	RE-KQ2R06-08A	10.7	31.5	17.3	13.3	13.1	10.4	4.5	1.7
	ø10	RE-KQ2R06-10A	10.7	33.6	18	13.3	13.1	10.4	4.5	2.1
ø8	ø12	RE-KQ2R06-12A	13.6	36.5	19.5	13.3	13.1	10.4	4.5	3.2
	ø10	RE-KQ2R08-10A	13.6	35	19.4	14.2	26.1	18	6	2.9
	ø12	RE-KQ2R08-12A	13.6	36.5	19.5	14.2	26.1	18	6	3.4
ø10	ø12	RE-KQ2R10-12A	16.2	39.2	22.8	15.6	41.5	32.8	7.5	4.5
	ø16	RE-KQ2R10-16A	16.2	44.7	24.1	15.6	41.5	32.8	7.5	6
ø12	ø16	RE-KQ2R12-16A	19	45.7	25.1	17	58.3	46.1	9	7

注)øD为最大直径。




面板安装直通接管：RE-KQ2E(KQ互换类型)



适合管子外径mm	型号	T (M)	H (六角对边)	L	安装孔	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø3.2	RE-KQ2E23-00	M12×1	14	27.1	13	13.3	3.4	2.9	2.5	24.1
ø4	RE-KQ2E04-00	M12×1	14	27.1	13	13.3	5.6	4	3	22.9
ø6	RE-KQ2E06-00	M14×1	17	27.6	15	13.3	13.1	10.4	4.5	28
ø8	RE-KQ2E08-00	M16×1	19	29.2	17	14.2	26.1	18	6	34
ø10	RE-KQ2E10-00	M20×1	24	32.6	21	15.6	41.5	29.5	7.5	64.4
ø12	RE-KQ2E12-00	M22×1	27	35.4	23	17	58.3	46.1	9	63.8
ø16	RE-KQ2E16-00	M28×1.5	32	41.9	29	20.6	113	67	13	120.1

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍




面板安装直通内螺纹接头：RE-KQ2E



适合管子外径 mm	连接螺纹Rc	型号	T (M)	H_1 (六角对边)	H_2 (六角对边)	L_1	L_2	安装孔	M	有效截面积 mm² 尼龙	有效截面积 mm² 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø2	ø1/4	RE-KQ2E23-02□	M12×1	7	14	28.8	14.5	13	13.3	3.4	2.9	2.5	31.2
ø3.2	ø1/8	RE-KQ2E04-01□	M12×1	14	14	24.3	10	13	13.3	5.6	4	3	21.2
	ø1/4	RE-KQ2E04-02□	M12×1	17	14	28.8	14.5	13	13.3	5.6	4	3	30.9
ø4	ø1/8	RE-KQ2E06-01□	M14×1	17	17	23.8	9	15	13.3	13.1	10.4	4.5	28.9
	ø1/4	RE-KQ2E06-02□	M14×1	17	17	28.3	13.5	15	13.3	13.1	10.4	4.5	32.4
	ø3/8	RE-KQ2E06-03□	M14×1	19	17	30.3	15.5	15	13.3	13.1	10.4	4.5	35.9
ø6	ø1/8	RE-KQ2E08-01□	M16×1	17	19	24.1	6.8	17	14.2	26.1	18	6	30.5
	ø1/4	RE-KQ2E08-02□	M16×1	17	19	28.3	11	17	14.2	26.1	18	6	33.1
	ø3/8	RE-KQ2E08-03□	M16×1	19	19	31.8	14.5	17	14.2	26.1	18	6	37.4
ø8	ø1/4	RE-KQ2E10-02□	M20×1	22	24	29.6	10	21	15.6	41.5	29.5	7.5	63.8
	ø3/8	RE-KQ2E10-03□	M20×1	22	24	31.6	12	21	15.6	41.5	29.5	7.5	21±
	ø3/8	RE-KQ2E12-03□	M22×1	24	27	32.6	12	23	17	58.3	46.1	9	69.3
ø10	ø1/2	RE-KQ2E12-04□	M22×1	24	27	38.1	17.5	23	17	58.3	46.1	9	72.7
	ø3/8	RE-KQ2E16-03□	M28×1.5	30	32	34.4	11.5	29	20.6	96	67	13	122.2
ø12	ø1/2	RE-KQ2E16-04□	M28×1.5	30	32	38.8	15.9	29	20.6	113	67	13	132.1

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍



外形尺寸图


面板安装弯管：RE-KQ2LE



适合管子外径 mm	型号	T (M)	H_1 (六角对边)	H_2 (六角对边)	B	E	注) øD	安装孔	M	有效截面积 mm^2 尼龙	有效截面积 mm^2 聚氨酯	最小孔径	质量 g
ø4	RE-KQ2LE04-00	M12×1	14	14	14.8	28	8.8	13	13.3	4.2	4.2		21.2
ø6	RE-KQ2LE06-00	M14×1	17	17	15.3	30.3	10.7	15	13.3	11.4	9	4.5	29.4
ø8	RE-KQ2LE08-00	M16×1	17	19	17.3	32	13.6	17	14.2	21.6	14.9		30.4
ø10	RE-KQ2LE10-00	M20×1	22	24	19.6	33.7	16.2	21	15.6	35.2	25	7.5	53.5
ø12	RE-KQ2LE12-00	M22×1	24	27	21.9	43.5	19	23	17	50.2	39.7		61

□记号/A：黄铜、N：黄铜＋无电解镀镍


注)øD为最大为最大直径。

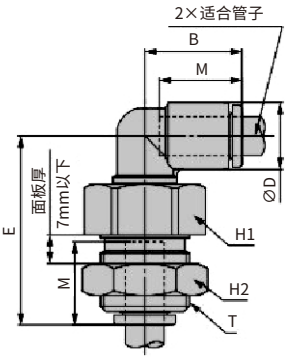

堵头：RE-KQ2P



适合管子尺寸ød	型号	øD	L	A	质量 g
ø2	RE-KJP-02	3	22.3	10.4	0.1
ø3.2	RE-KQ2P-23	5	31.5	18.2	1
ø4	RE-KQ2P-04	6	32	18.7	1
ø6	RE-KQ2P-06	8	35	21.7	1
ø8	RE-KQ2P-08	10	39	24.8	2
ø10	RE-KQ2P-10	12	43	27.4	3.5
ø12	RE-KQ2P-12	14	45.5	28.5	5
ø16	RE-KQ2P-16	20.9	47	26.4	8



管帽：RE-KQ2C



适合管子外径mm	型号	øD注)	L	M	质量 g
ø4	RE-KQ2C04-00A	8.8	14.6	13.3	0.8
ø6	RE-KQ2C06-00A	10.7	14.8	13.3	1.1
ø8	RE-KQ2C08-00A	13.6	15.6	14.2	2
ø10	RE-KQ2C10-00A	16.2	17.3	15.6	2.9
ø12	RE-KQ2C12-00A	19	18.8	17	4.5
ø16	RE-KQ2C16-00A	23.8	23	20.6	8.4

注)øD为最大直径。

